

Basis schararm deurdranger tot 1100 mm deurbreedte



ASSA ABLOY DC120


- Deurdranger met tandradheugel en schararm
- Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 2/3 (4)
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- Voor deuren van maximum 950 mm (1100 mm) breedte

Kenmerken DC120

- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar d.m.v. regelventielen
- Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
- Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing
- Openingshoek tot 180° (105°)
- Kleur: zilver (EV1)



CE	ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH Bildstockstraße 20 72458 Albstadt	11
	1162-CPD-0535 EN 1154:1996+A1:2002 +AC:2006	4 8 2/3/4 1 1 4
Dangerous substances: None		

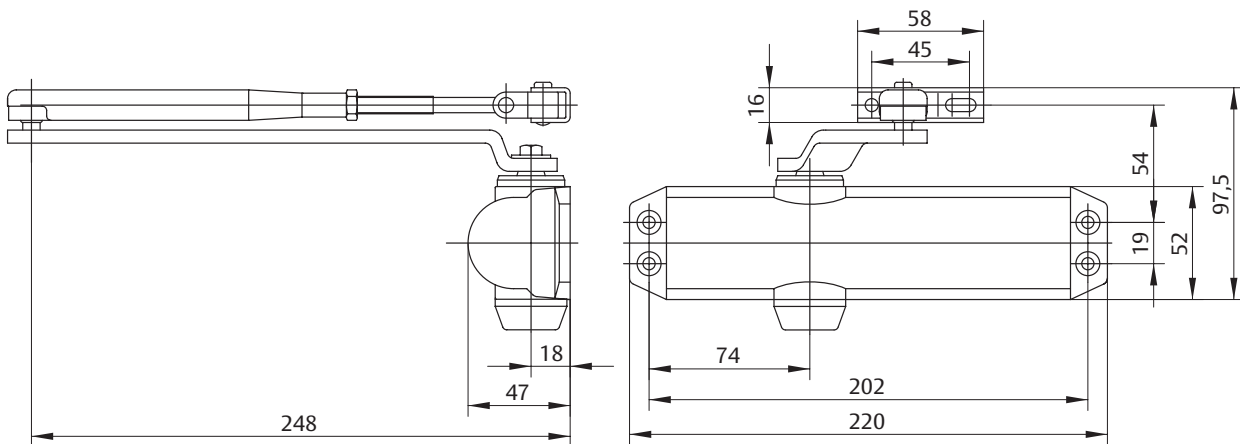

Hier ziet u de product-specifieke voordelen van de diverse modellen deurdrangers in relatie tot uw specifieke wensen.

Alle voordelen op een rijtje



Klantensegment	Voordelen
Architecten, adviseurs en voorschrijvers van bestekboeken	- instapmodel met schararm - compact
Aannemers en installateurs	- snelle en eenvoudige montage - snel en eenvoudig instelbaar - geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
Handel	- economisch model voor standaarddeuren - deurdranger en bijhorende schararm in één verpakking
Gebruiker	- nagenoeg geen hinder van temperatuurschommelingen dankzij de thermodynamische ventielen - openingsdemping om deuren en muren te beschermen

Technische specificaties


Technische specificaties	
Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing	EN 2/3 (4)
Maximale deurbreedte	950 mm (1100 mm)
Rook- en brandwerende deuren	ja
Draairichting deur	links / rechts
Sluitsnelheid	Variabel tussen 180°-15°
Eindslag	Variabel tussen 15°-0°
Openingsdemping	Variabel boven 75°
Gewicht	1,6 kg
Hoogte	52 mm
Diepte	47 mm
Lengte	220 mm
Gecertificeerd volgens	EN 1154
CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden	ja

Schematische weergave met afmetingen


Schema toont DIN links-draaiende deur

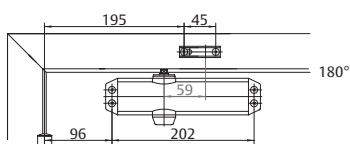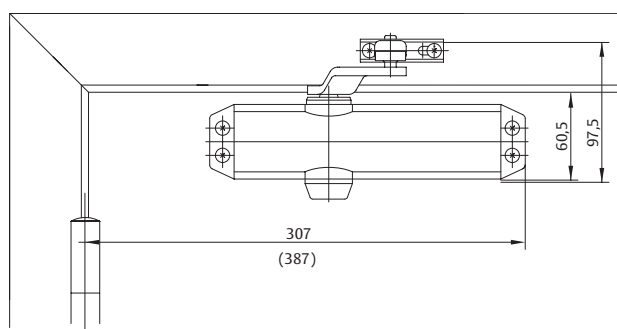

Positie bij kracht EN 2

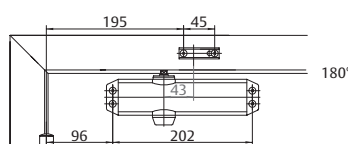

Positie bij kracht EN 3

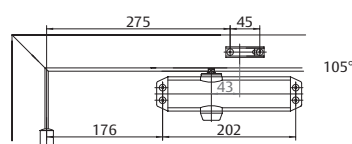

Positie bij kracht EN 4

Specificaties DC120

ASSA ABLOY deurdranger DC120 met tandradheugel technologie is EN 1154 gecertificeerd

- Sluitkracht EN 2/3 (4) instelbaar volgens plaatsing, voor deuren met een breedte tot 950 mm (1100 mm)
- Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instelbaar door middel van regelventielen
- Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
- CE-gecertificeerd
- Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren

Kleuren:

- Zilver EV1

Deurdranger wordt met schaararm geleverd.

Beschrijving	Artikelcode
Hoofdproduct	
DC120 deurdranger EN 2/3/4, zilver EV1	DC120-----EV1-
Armen	
L141 schaararm met vastzetting, zilver EV1	DCL141-----EV1-
Accessoires - Armen	
A154 hoekplaat parallel montage, zilver EV1	DCA154-----EV1-