

MODELLEN

PS2000

SPECIFICATIES

Stroomafname	15µA (standby)
Volume (instelbaar)	laag: 87dB@1m, 7mA hoog: 93dB@1m, 19mA
Batterij	Primary Lithium Battery 3V, 1500mAh

WERKING

Door het openen van de deksel gaat het alarm af en is de handmelder of ander te schakelen materiaal te bedienen. Er worden twee verschillende inzetstukken meegeleverd. De groene wordt gebruikt voor nooddeuren en de rode bij brand.

INSTALLEREN

LET OP: BIJ OPBOUW
TUSSENSTUK IN DEZE POSITIE

VERWIJDERBARE
KUNSTSTOF
INZETSTUKKEN

PAKKING


KAP






DEACTIVEERPEN




4 PLUGGEN
(BIJGELEVERD)


TE BESCHERMEN
PRODUCT

4 SCHROEVEN
(BIJGELEVERD)

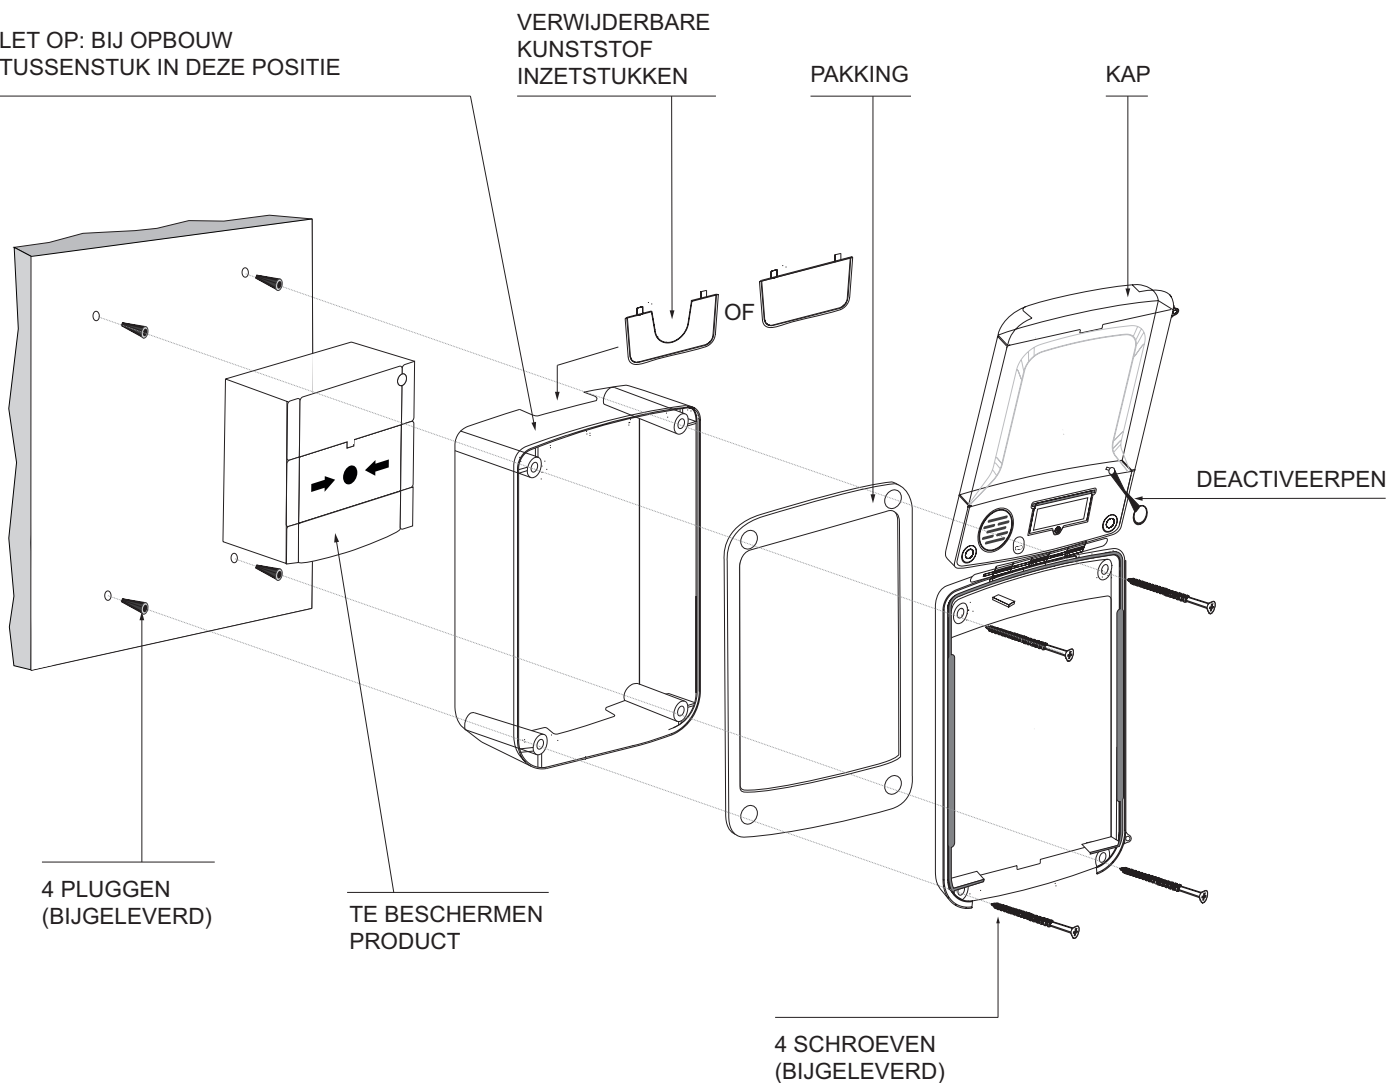

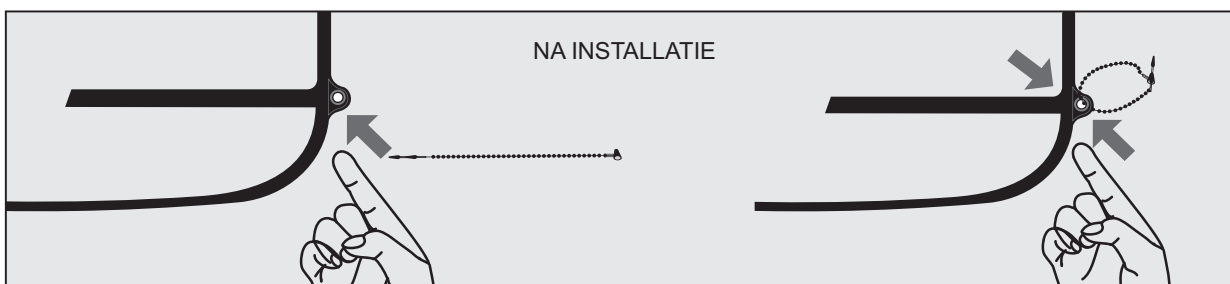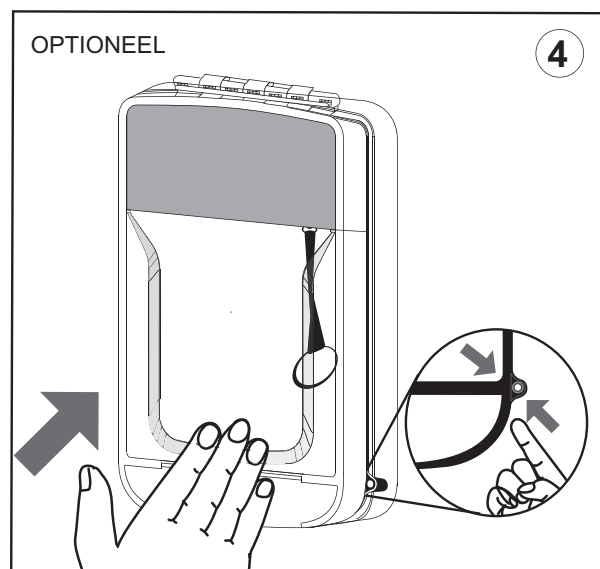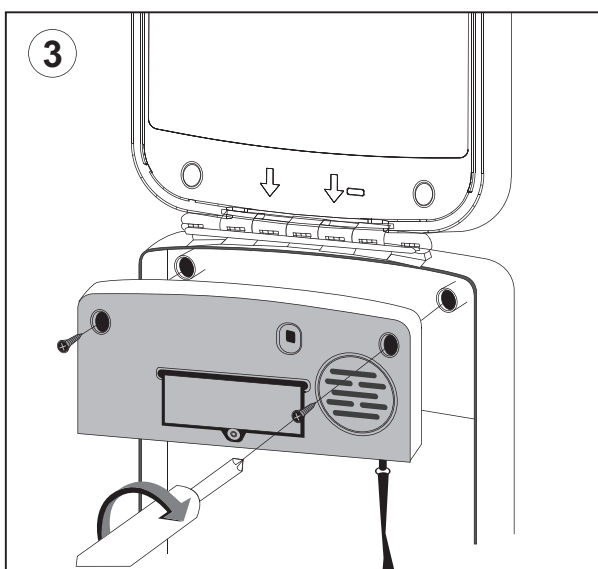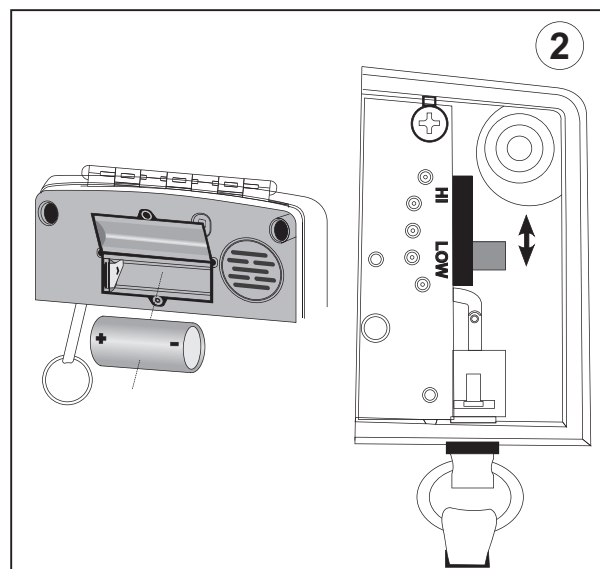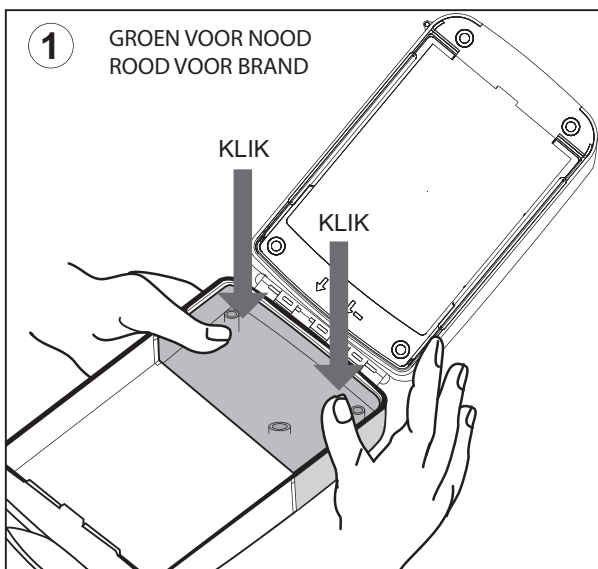

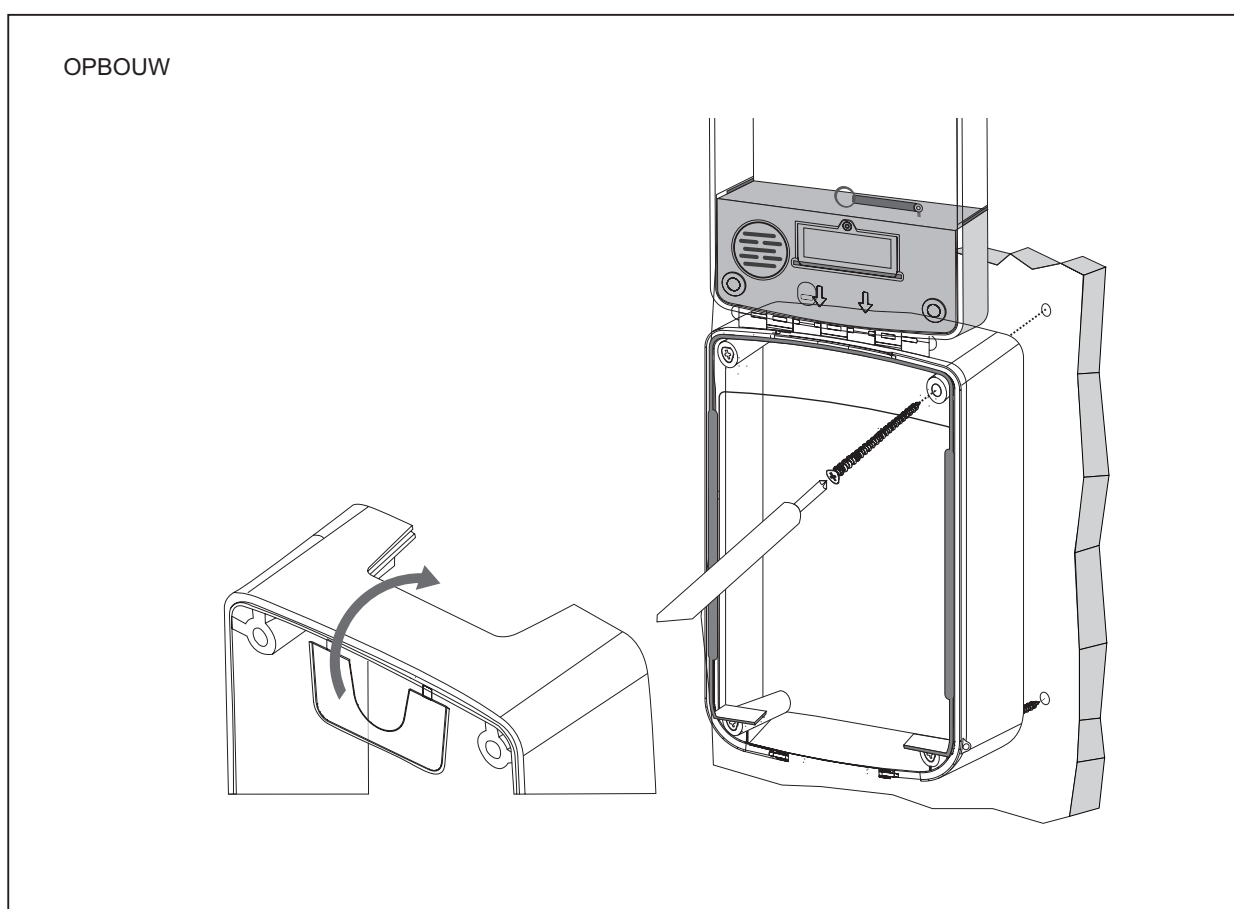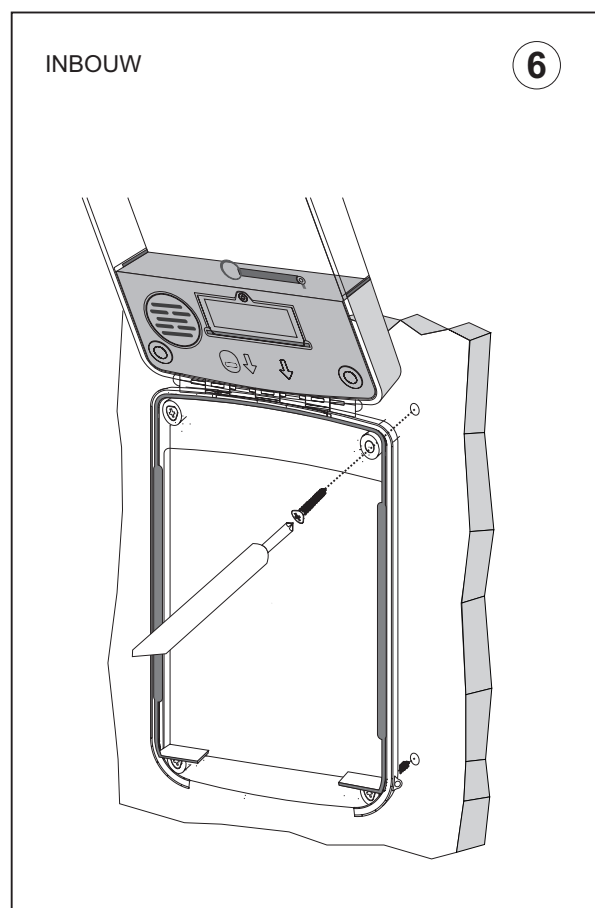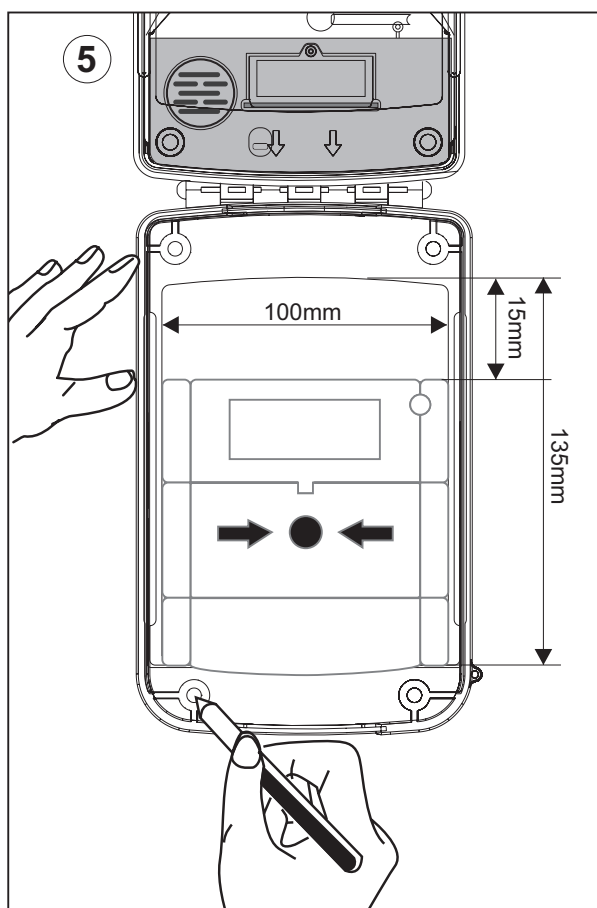

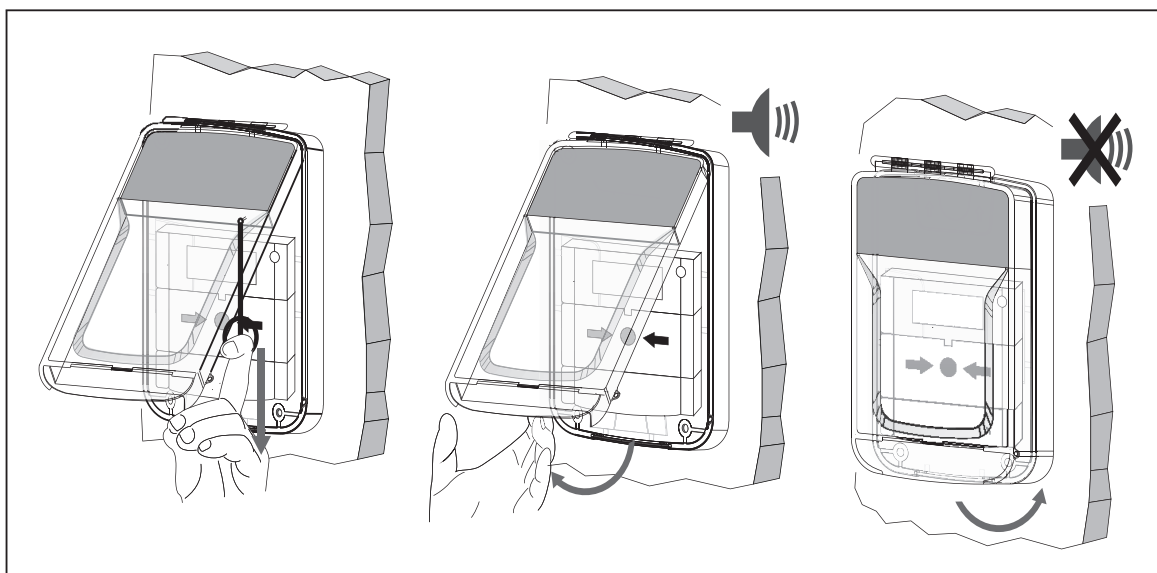

MAATVOERING

