


Voedingen – RSX Serie OC-RSX1203C

Kenmerken:

- Gestabiliseerde voeding 12 VDC.
- Optioneel met acculaad inrichting.
- Ruim geventileerde kunststof behuizing.
- Montageframe met geïntegreerde waterpas.
- Kabelinvoer aan zij- of achterkant.
- Etikethouder aan de voorzijde.
- Document houder aan binnenzijde.
- Groene status led's aan voorzijde.
- Aparte led voor netspanning.
- Aparte led voor acculaad inrichting.
- Aparte led voor uitgangsspanning sabotage contact.
- Afsluitbaar met sleutel.
- Primair en secundair gezekeerd.
- 1, 4 of 8 gezekeerde uitgangskanalen.
- Afgeschermde voedingsprint.
- Voorzien van trekontlasting.
- Acculader 13.8 VDC, maximaal 500mA.
- Accu beveiliging na volledig opladen.

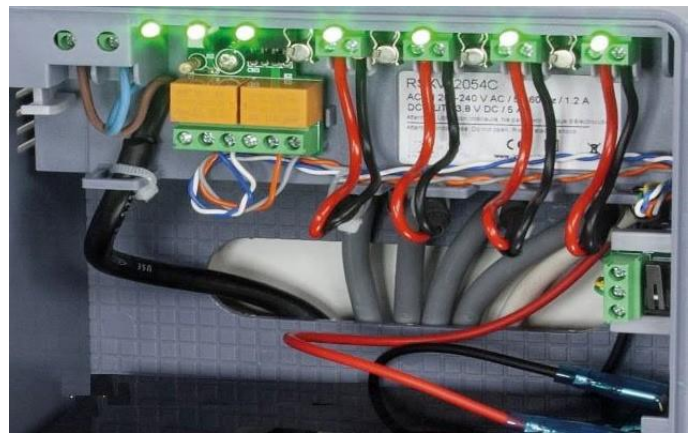

Omschrijving:

De RSX serie is een voeding / acculader in een nette en handige kunststof installatiebehuizing. De voeding is ontworpen voor een eenvoudige, tijdbesparende installatie. Door een geïntegreerde waterpas in het montageframe hangt u eenvoudig en snel de behuizing op, op de door uw gewenste plaats. De voeding is beveiligd middels een sabotagecontact na het openen, dit betekent dat de deurstand gekoppeld kan worden aan een beveiligingssysteem. Verder is de behuizing te vergrendelen met een sleutel en heeft het product het CE keurmerk. Na spanningsuitval neemt het acculaadcircuit het over, de accu (niet inbegrepen) wordt geladen met maximaal 500 mA. Met het ontwerp van de behuizing is ruimte gehouden voor een DIN-rail montage.

Technische gegevens:

Primair	: 100~230VAC, 50/60Hz, $\pm 10\%$.
Secundair	: 12VDC / 3A
Capaciteit accu	: Afhankelijk van type accu.
IP waarde	: IP30
Maatvoering	: 173 x 223 x 103 mm (L x B x D) (3A)