

Elektro-hydraulische ondergrondse draaihekopener 24V

max. vleugelbreedte 4 m., gewicht 800 kg,
residentieel of collectief gebruik



- Hybride technologie staat garant voor een krachtige, robuuste en veilige (24V) aandrijving
- Frequent gebruik, opening mogelijk tot 180°
- Ingebouwde mechanische aanslagen (open/dicht), hydraulische blokkering en inklemmingsbeveiliging
- Systeem in te bouwen in zelfdragende huizing
- De blokkerende aandrijving CBAC kan gecombineerd worden met (1.) een hydraulische ontgrendeling + kroon of (2.) met een mechanische ontgrendelingsarm



SAFEzone systeem:
S800H 24V + E024S of E124



GREENTECH systeem:
S800H 24V + E124




AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES S800H - 24 V

	S800H CBAC	S800H SB
Voeding		230 V
Elektrische motor		24 V
Opgenomen vermogen		60 W (*)
Max. koppel		600 Nm (met motorsturing E124)
Hoeksnelheid max.		8,2°/s (met motorsturing E124)
Omgevingstemperatuur		-20°C ÷ +55°C
Gewicht Aandrijving		13,2 kg/17,0 kg (180°)
Type olie		FAAC HP OIL
Max. openingshoek	113°	113°-187°
Beschermingsgraad		IP 67
Soort vertraging		Elektr.
Max. Vleugelbreedte	2 m	4 m
Gebruiksfrequentie		Continu gebruik
Hydraulische blokkering	ja	Neen

(*) Voor elke aandrijving

INSTALLATIEVOORBEELD

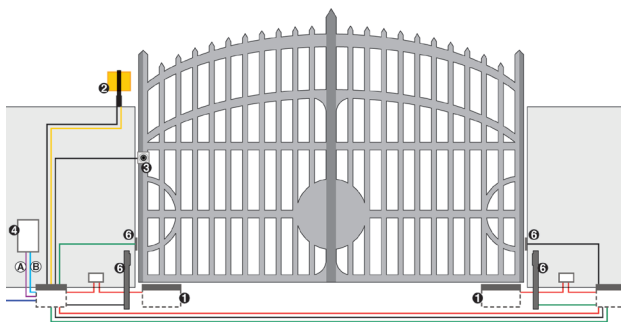

■ (A) Voeding 24V

- 3 kabels 3x0,50
- 1 kabel 2x0,50
- 1 kabel 2x1,5
- 2 kabels 2x2,50 + 2x0,50

■ (B) Voeding 230V

- 1 kabel 2x1,5+T

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Type	Hoev.	Omschrijving	Artikelcode	Kit
1	2	Aandrijvingen S800H CBAC 100°	108710	S 800 H Kit p. 30
1	2	Zelfdragende huizing S800H	490112	
	2	Hydr. ontgrendelingsmechanisme	390035	
	2	Kroon voor hydr. ontgr.	390972	
4	1	Motorsturing E124	790284	S 800 H Kit Inox p. 31
4	1	Frequentiemodule XF868	319007	
	2	Zender XT4 868 SLH LR	787010	
2	1	Waarschuwinglamp FAACLIGHT 24 V	410014	
6	2	Paar fotocellen XP 15 B	785149	
6	2	Paaltje in aluminium voor XP 15B	401039	
	2	Funderingsplaatje voor Minipost	737637	
8	1	Sleutelcontact KEY 2	12203201052	

OPGELET: U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.) De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienststelling zijn niet inbegrepen in de prijs.