




Minimale inbouwmaten - maximale effectiviteit  
 Standaard effe deuropeners 118 met FaFix® (FF)  
 Model met bipolaire beschermdiode.

#### De voordelen

- Radiusschoot, FaFix® 3 mm nastelbaar

Elektrische gegevens	10-24 V AC/DC	22-42 V AC/DC
Aansluitspanning	11-13 V DC	22-26 V DC
Nominale weerstand	43 Ω	200 Ω
AC-stroomopname	250 mA (12V) 500 mA (24V)	60 mA (24V)
DC-stroomopname (gestabiliseerd)	280 mA (12V) 560 mA (24V)	120 mA (24V)
Max. dagschootvoorbelasting AC	200 N (12V) >350 N (24V)	200 N (24V) >350 N (42V)
Max. dagschootvoorbelasting DC (gestabiliseerd)	50 N (12V) 200 N (24V)	50 N (24V) 200 N (42V)

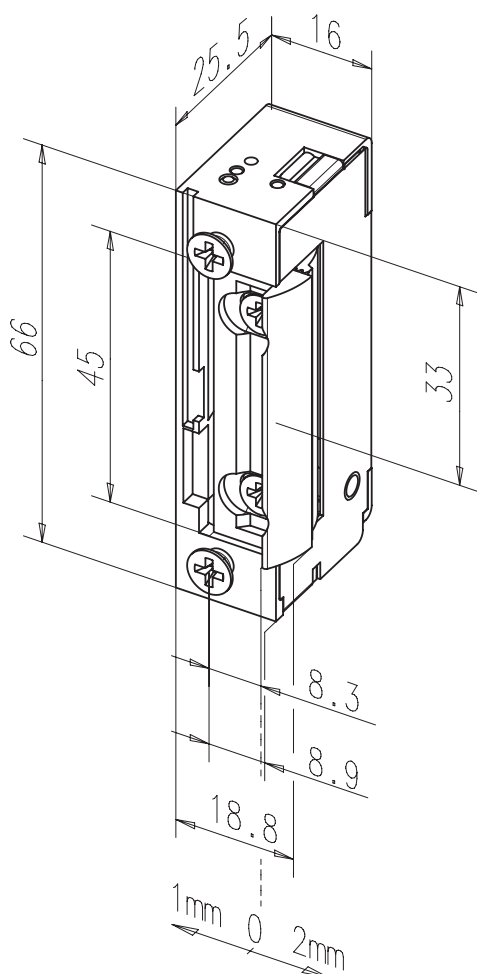


Eigenschappen	
Nastelbare dagschoot (FF, FaFix®)	•
Terugmeldcontact (RR)	
Mechanische ontgrendeling (E-PAL)	
Bipolaire beschermdiode	•
Arbeidsstroom spanningsloos vergrendeld	•
Ruststroom spanningsloos ontgrendeld	
Pulsontgrendeling	

Technische gegevens	
Statische houdkracht	3750 N
Hoogte	66 mm
Breedte	16 mm
Diepte	25,5 mm
FaFix® nastelbaarheid	3 mm
Dagschoot-inschuifdiepte	5,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C tot +40 °C
Inbouwpositie	verticaal en horizontaal
Geteste cycli	250.000
Geschikt voor brandwerende toepassingen	nee


#### Deuropener 11805 zonder sluitplaat

Type	Spanning	DIN-richting	Bestelnummer	EAN-nummer
11805-----A71	10-24 V AC/DC	universeel	10024997	8714002738367
11805-----B71	22-42 V AC/DC	universeel	10024998	8714002132455

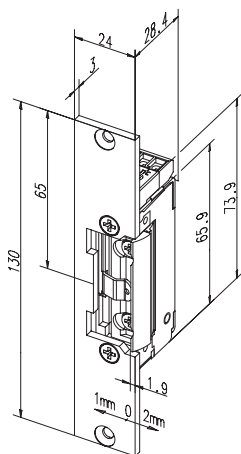

### Deuropener 11805 met korte vlakke sluitplaat 096

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
11805--09635A71	10-24 V AC/DC	universeel	35	KL	10024987	8714002640776
11805--09635B71	22-42 V AC/DC	universeel	35	KL	10024988	8714002284253

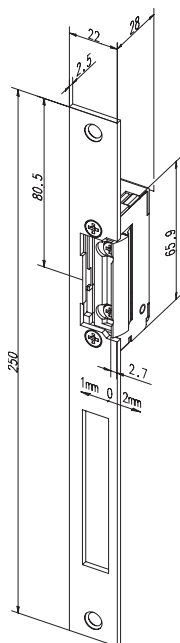

### Deuropener 11805 met lange vlakke sluitplaat 434

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
11805--43435A71	10-24 V AC/DC	universeel	35	HZ	10024985	8714002735328
11805--43435B71	22-42 V AC/DC	universeel	35	HZ	10024986	8714002873037