




Minimale inbouwmaten - maximale effectiviteit
 Standaard effeff-deuropeners 128 met FaFix® (FF)
 Model met basisuitrusting.

De voordelen

- Radiusschoot, FaFix® 3 mm nastelbaar


Elektrische gegevens	10-24 V AC/DC	22-42 V AC/DC
Aansluitspanning	11-13 V DC	22-26 V DC
Nominale weerstand	43 Ω	200 Ω
AC-stroomopname	250 mA (12V) 500 mA (24V)	60 mA (24V)
DC-stroomopname (gestabiliseerd)	280 mA (12V) 560 mA (24V)	120 mA (24V)
Max. dagschootvoorbelasting AC	200 N (12V) >350 N (24V)	200 N (24V) >350 N (42V)
Max. dagschootvoorbelasting DC (gestabiliseerd)	50 N (12V) 200 N (24V)	50 N (24V) 200 N (42V)

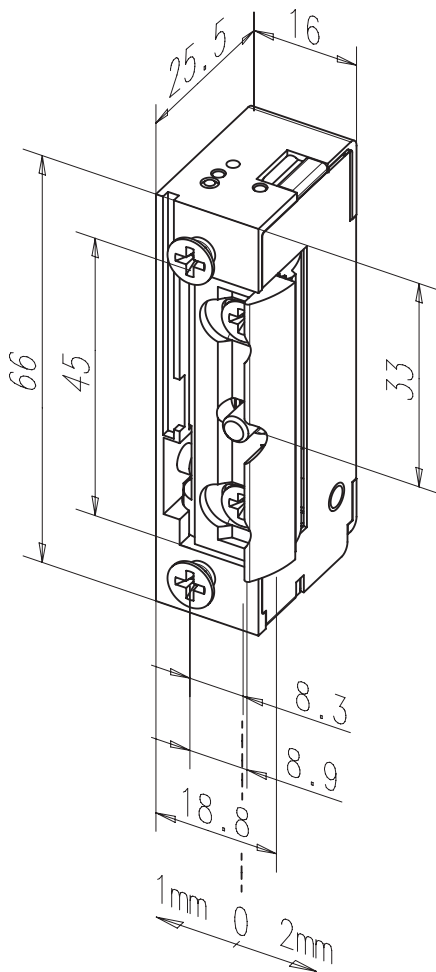

Eigenschappen	Technische gegevens
Nastelbare dagschoot (FF, FaFix®)	• Statische houdkracht 3750 N
Terugmeldcontact (RR)	• Hoogte 66 mm
Mechanische ontgrendeling (E-PAL)	Breedte 16 mm
Bipolaire beschermdiode	Diepte 25,5 mm
Arbeidsstroom spanningsloos vergrendeld	FaFix® nastelbaarheid 3 mm
Ruststroom spanningsloos ontgrendeld	Dagschoot-inschuifdiepte 5,5 mm
Pulsontgrendeling	• Bedrijfstemperatuurbereik -15 °C tot +40 °C
	Inbouwpositie verticaal en horizontaal
	Geteste cycli 250.000
	Geschikt voor brandwerende toepassingen nee


Deuropener 128 zonder sluitplaat

Type	Spanning	DIN-richting	Bestelnummer	EAN-nummer
128-----A71	10-24 V AC/DC	universeel	10025011	8714002268826
128-----B71	22-42 V AC/DC	universeel	10025012	8714002335313

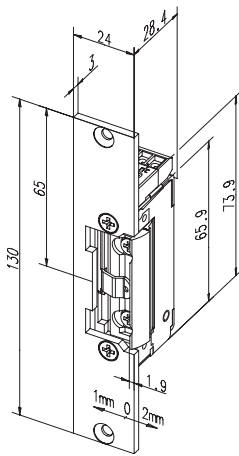


Deupener 128 met korte vlakke sluitplaat 096

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
128----09602A71	10-24 V AC/DC	universeel	02	KL	10034728	8714002762546
128----09602B71	22-42 V AC/DC	universeel	02	KL	10034729	8714002414117

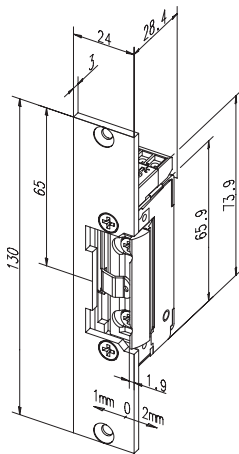

Deupener 128 met korte vlakke sluitplaat 096

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
128----09635A71	10-24 V AC/DC	universeel	35	KL	10025005	8714002902096
128----09635B71	22-42 V AC/DC	universeel	35	KL	10025006	8714002506713

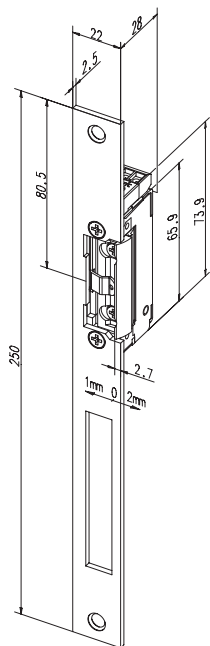

Deupener 128 met lange vlakke sluitplaat 434

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
128----43401A71	10-24 V AC/DC	universeel	01	HZ	10034724	8714002411840
128----43401B71	22-42 V AC/DC	universeel	01	HZ	10034725	8714002535973