




Minimale inbouwmaten - maximale effectiviteit  
 Standaard effeff-deuropeners 138 met FaFix® (FF)  
 Model met bipolaire beschermdiode.

#### De voordelen

- Radiusschoot, FaFix® 3 mm nastelbaar


Elektrische gegevens	12V DC	24V DC
Nominale weerstand	51 Ω	160 Ω
DC-stroomopname (gestabiliseerd)	235 mA	150 mA
Max. dagschootvoorbelasting DC (gestabiliseerd)	30 N	30 N

Eigenschappen	Technische gegevens
Nastelbare dagschoot (FF, FaFix®)	Statische houdkracht 3750 N
Terugmeldcontact (RR)	Hoogte 66 mm
Mechanische ontgrendeling (E-PAL)	Breedte 16 mm
Bipolaire beschermdiode	Diepte 25,5 mm
Arbeidsstroom spanningsloos vergrendeld	FaFix® nastelbaarheid 3 mm
Ruststroom spanningsloos ontgrendeld	Dagschoot-inschuifdiepte 5,5 mm
Pulsontgrendeling	Bedrijfstemperatuurbereik -15 °C tot +40 °C
	Inbouwpositie verticaal en horizontaal
	Geteste cycli 250.000
	Geschikt voor brandwerende toepassingen nee

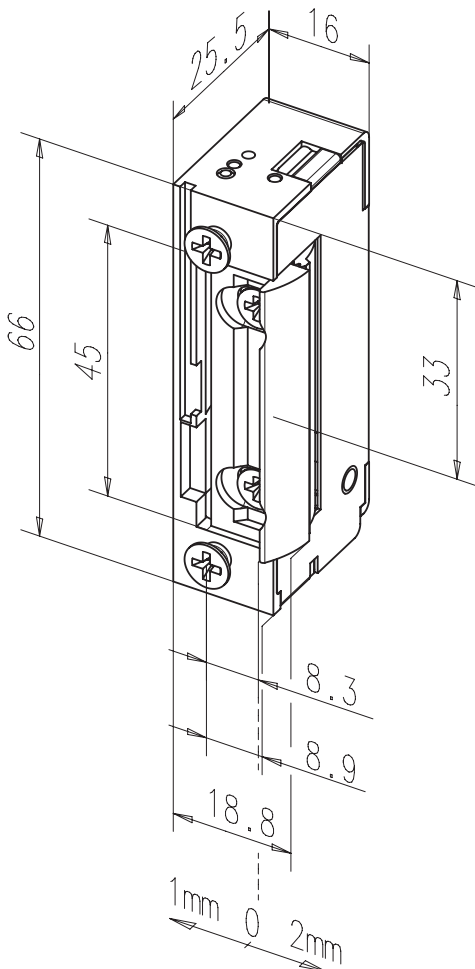


#### Deuropener 13805 zonder sluitplaat

Type	Spanning	DIN-richting	Bestelnummer	EAN-nummer
13805-----E91	12V DC	universeel	10025023	8714002198239
13805-----F91	24V DC	universeel	10025024	8714002835042

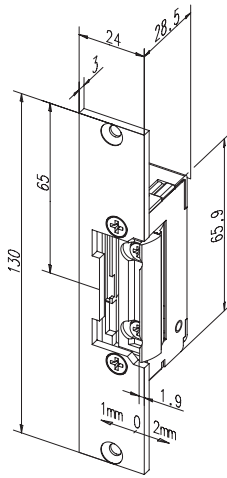

### Deuropener 13805 met korte vlakke sluitplaat 096

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
13805--09635E91	12V DC	universeel	35	KL	10025017	8714002066514
13805--09635F91	24V DC	universeel	35	KL	10025018	8714002375128

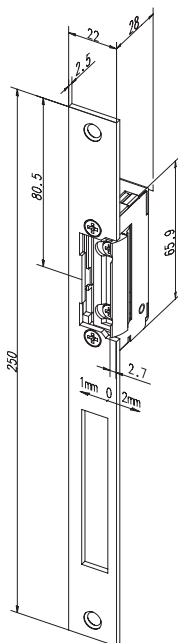

### Deuropener 13805 met lange vlakke sluitplaat 434

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
13805--43435E91	12V DC	universeel	35	HZ	10025015	8714002348900
13805--43435F91	24V DC	universeel	35	HZ	10025016	8714002013112