

Standaard effeff deuropeners 138 met FaFix® (FF)

Model met bipolaire beschermdiode. Terugmeldcontact als potentiaalvrij wisselcontact. Bediening door dagschoot.

De voordelen

- Radiusschoot, FaFix® 3 mm nastelbaar


Elektrische gegevens	12V DC	24V DC
Nominale weerstand	51 Ω	160 Ω
DC-stroomopname (gestabiliseerd)	235 mA	150 mA
Max. dagschootvoorbelasting DC (gestabiliseerd)	30 N	30 N

Eigenschappen

Nastelbare dagschoot (FF, FaFix®)	•	Statische houdkracht	3750 N
Terugmeldcontact (RR)	•	Hoogte	74 mm
Mechanische ontgrendeling (E-PAL)	•	Breedte	16 mm
Bipolaire beschermdiode	•	Diepte	25,5 mm
Arbeidsstroom spanningsloos vergrendeld	•	FaFix® nastelbaarheid	3 mm
Ruststroom spanningsloos ontgrendeld	•	Dagschoot-inschuifdiepte	5,5 mm
Pulsontgrendeling	•	Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C tot +40 °C
		Inbouwpositie	verticaal en horizontaal
		Geteste cycli	250.000
		Maximale belasting terugmeldcontact	24 V / 1 A
		Geschikt voor brandwerende toepassingen	nee


Deuropener 13805RR zonder sluitplaat

Type	Spanning	DIN-richting	Bestelnummer	EAN-nummer
13805RR-----E91	12V DC	universeel	10025025	8714002570929
13805RR-----F91	24V DC	universeel	10025026	8714002769828

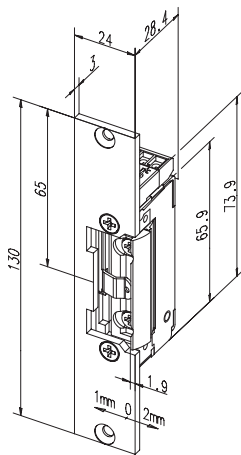

Deuropener 13805RR met korte vlakke sluitplaat 096

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
13805RR09635E91	12V DC	universeel	35	KL	10025021	8714002043836
13805RR09635F91	24V DC	universeel	35	KL	10025022	8714002164234

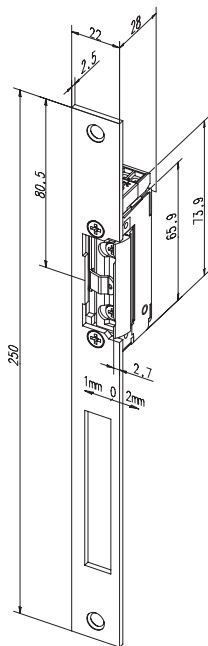

Deuropener 13805RR met lange vlakke sluitplaat 434

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
13805RR43435E91	12V DC	universeel	35	HZ	10025019	8714002148234
13805RR43435F91	24V DC	universeel	35	HZ	10025020	8714002349532