



Minimale inbouwmaten - maximale effectiviteit

Standaard effeff-deuropeners 138 ProFix® 2 met FaFix® (FF)


Model met bipolaire beschermdiode. Terugmeldcontact als potentiaalvrij wisselcontact. Bediening door dagschoot.

De voordelen

- Radiusschoot, FaFix® 3 mm nastelbaar


Elektrische gegevens	12V DC	24V DC
Nominale weerstand	51 Ω	160 Ω
DC-stroomopname (gestabiliseerd)	235 mA	150 mA
Max. dagschootvoorbelaasting DC (gestabiliseerd)	30 N	30 N

Eigenschappen	Technische gegevens
Nastelbare dagschoot (FF, FaFix®)	Statische houdkracht 3750 N
Terugmeldcontact (RR)	Hoogte 74 mm
Mechanische ontgrendeling (E-PAL)	Breedte 20,1 mm
Bipolaire beschermdiode	Diepte 25,5 mm
Arbeidsstroom spanningsloos vergrendeld	FaFix® nastelbaarheid 3 mm
Ruststroom spanningsloos ontgrendeld	Dagschoot-inschuifdiepte 5,5 mm
Pulsontgrendeling	Bedrijfstemperatuurbereik -15 °C tot +40 °C
	Inbouwpositie verticaal en horizontaal
	Geteste cycli 250.000
	Maximale belasting terugmeldcontact 24 V / 1 A
	Geschikt voor brandwerende toepassingen nee

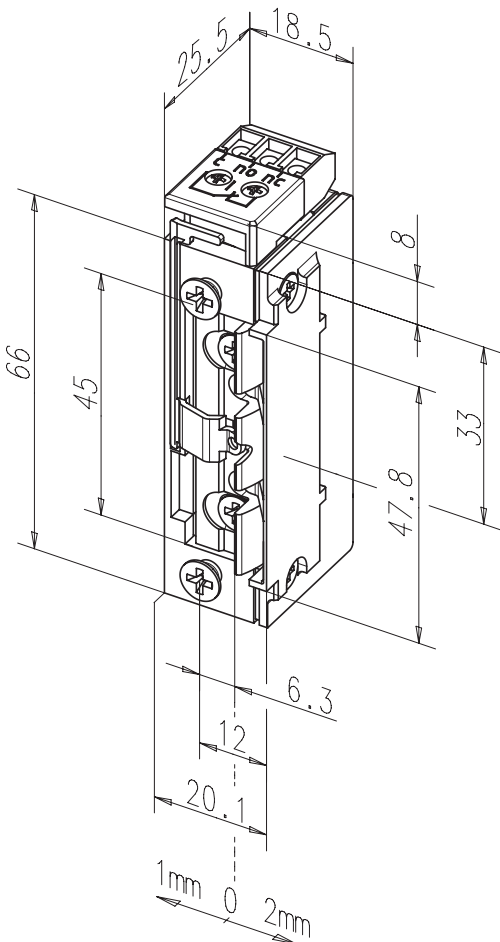


Deuropener 138.63 zonder sluitplaat

Type	Spanning	DIN-richting	Bestelnummer	EAN-nummer
138.63-----E91	12V DC	universeel	10026600	8714002104780
138.63-----F91	24V DC	universeel	10026601	8714002072744

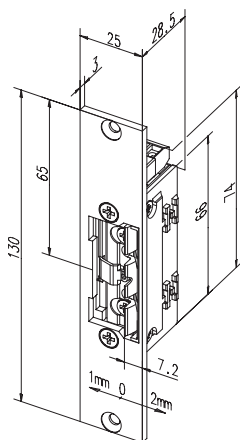


Deuropener 138.63 met korte vlakke sluitplaat 688

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
138.63-68835E91	12V DC	universeel	35	KF-Profix®2	10034665	8714002242222
138.63-68835F91	24V DC	universeel	35	KF-Profix®2	10025749	8714002347309

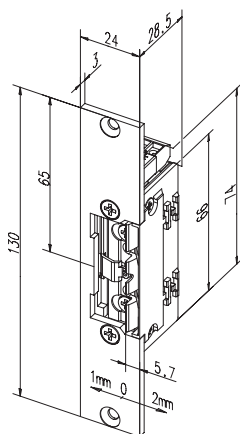

Deuropener 138.63 met korte, vlakke sluitplaat 689

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
138.63-68935E91	12V DC	universeel	35	KF-Profix®2	10026604	8714002683322
138.63-68935F91	24V DC	universeel	35	KF-Profix®2	10026605	8714002874454

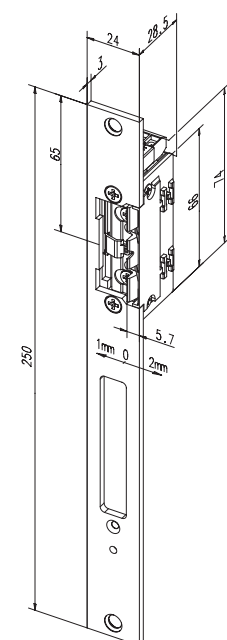

Deuropener 138.63 met lange vlakke sluitplaat 711, voorbereid voor nachtschoot-signalerings-contact

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
138.63-71135E91	12V DC	universeel	35	HZFProfix®2	10026608	8714002229339
138.63-71135F91	24V DC	universeel	35	HZF-Profix®2	10026609	8714002353461