





CombiProtect Jeweller

Draadloze PIR-bewegings- en glasbreukdetector met een microfoon





Bewegingsdetectie

- SmartDetect-algoritme om valse alarmen te voorkomen
- Temperatuurcompensatie
- Huisdier-immuniteit

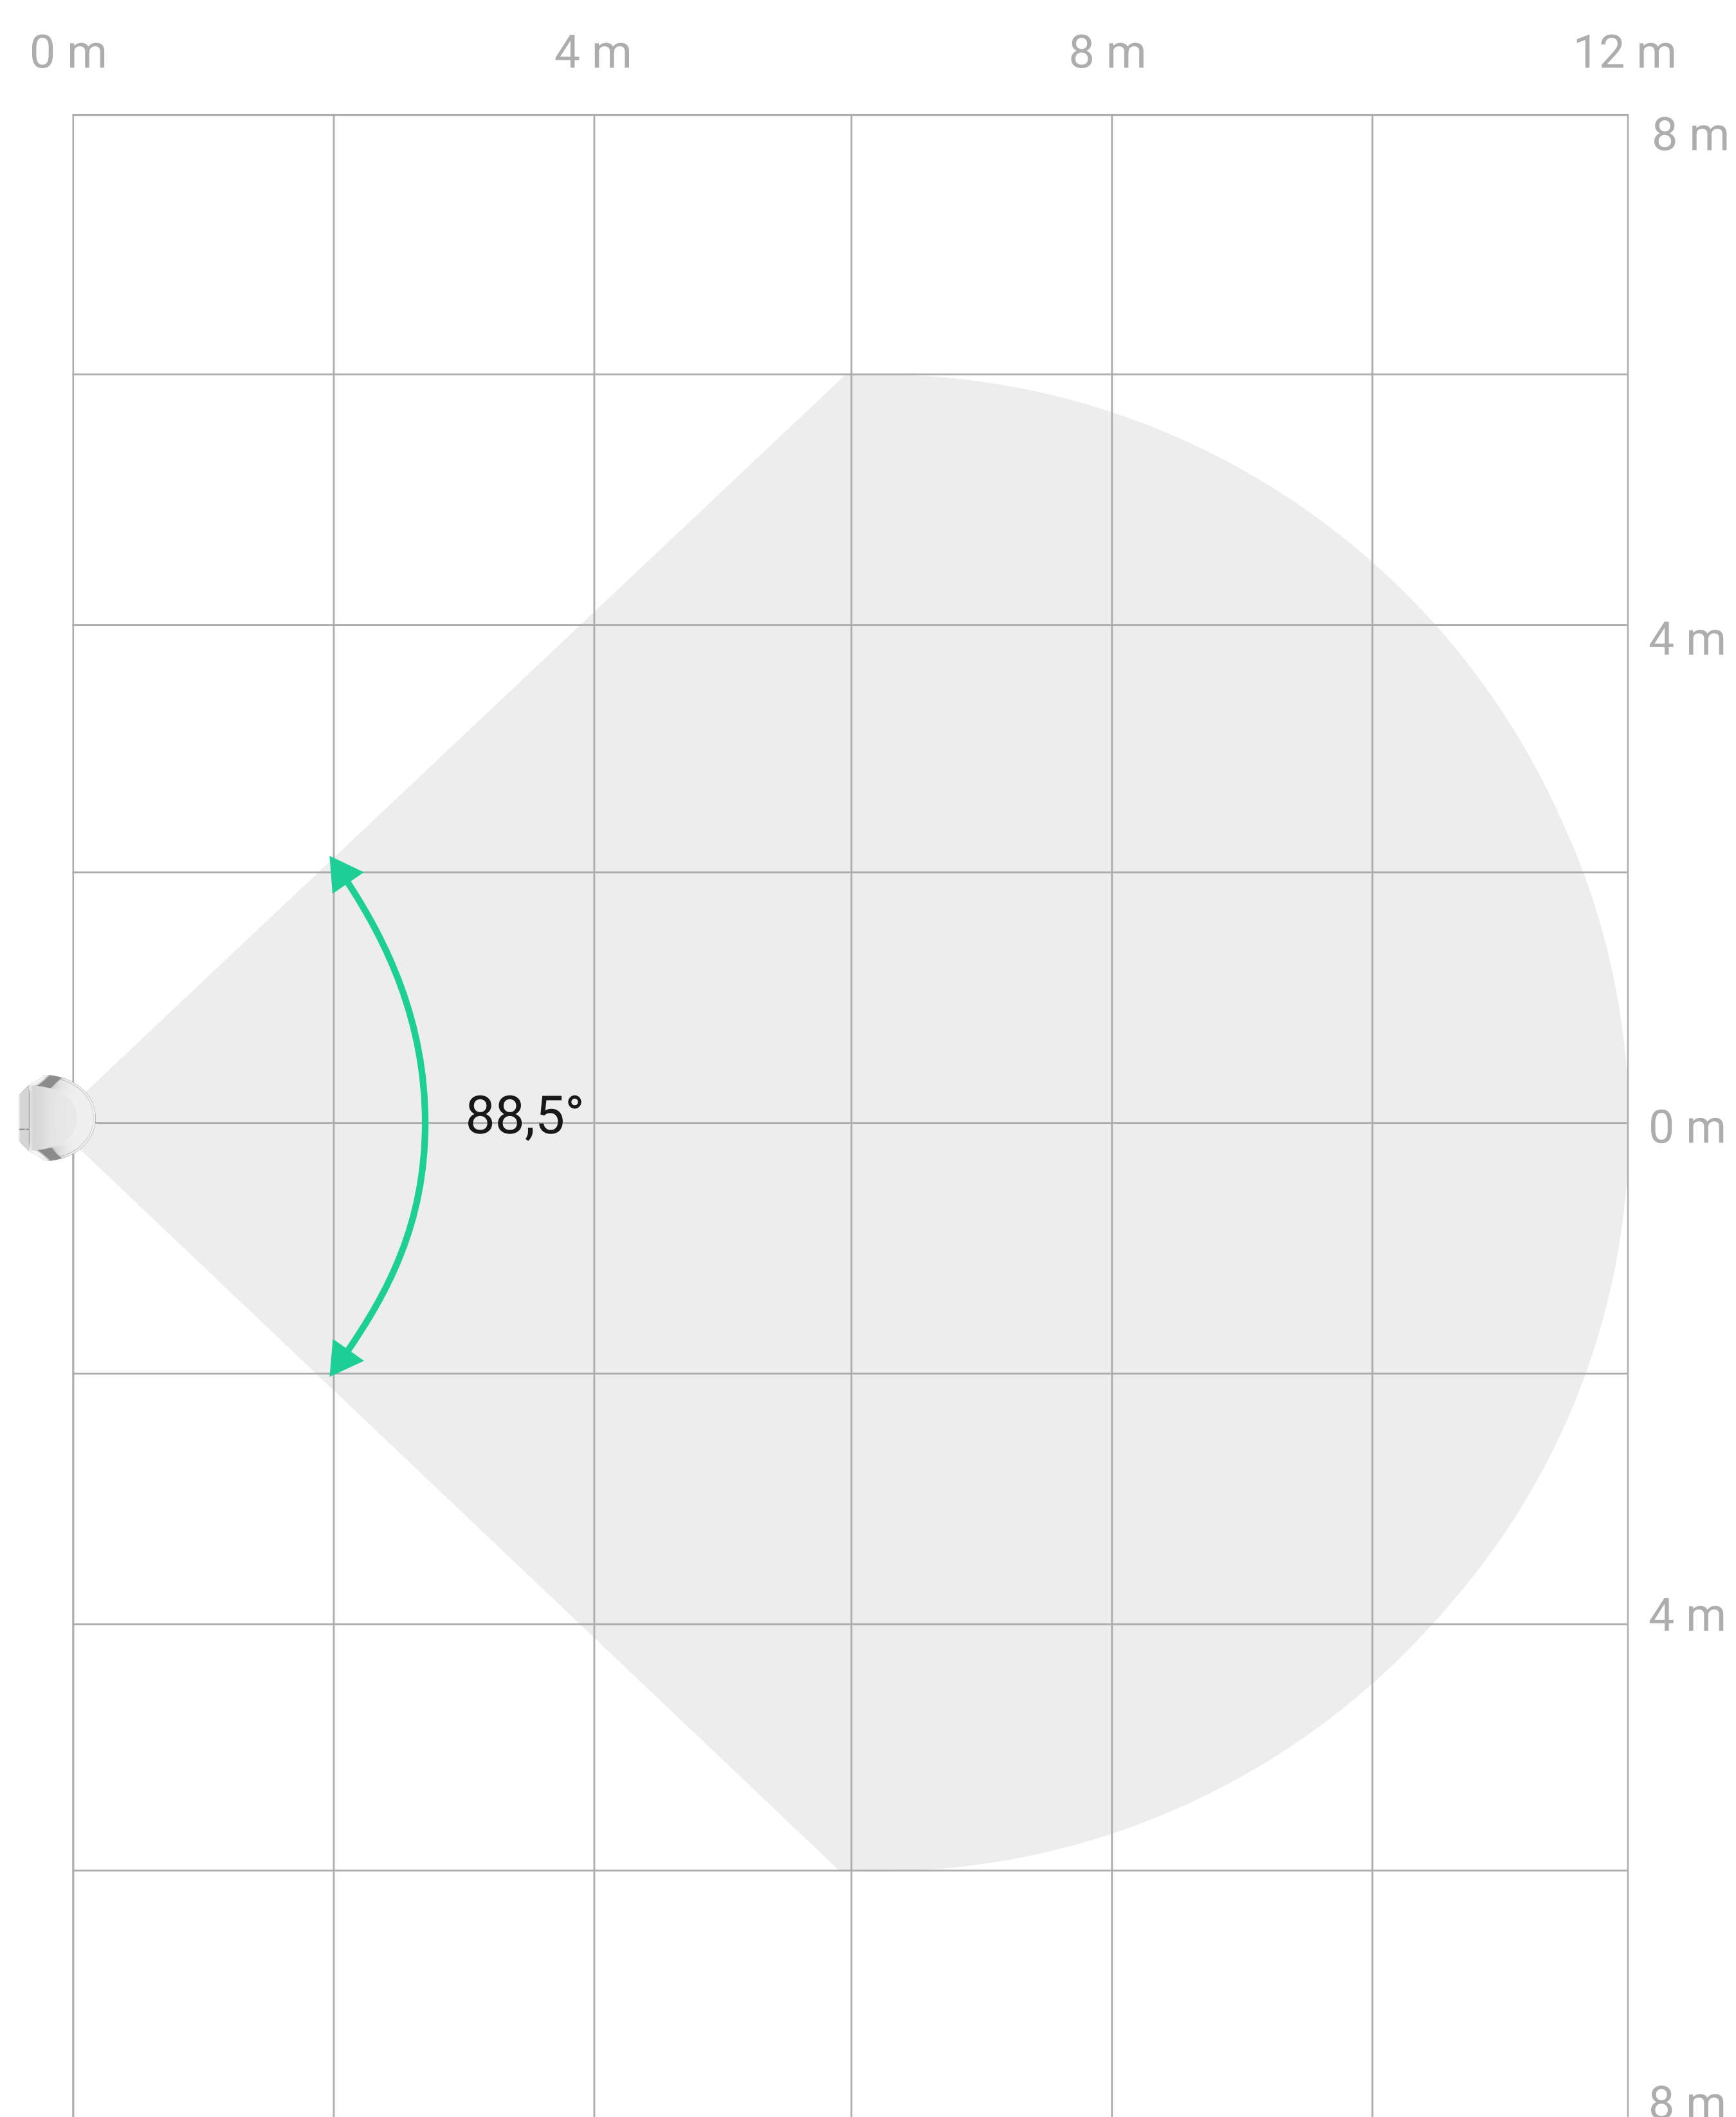


Glasbreukdetectie

- Verificatie van glasbreuk met DualTone-algoritme in twee fases: door lage en hoge frequenties
- Het filtert valse alarmen veroorzaakt door blaffende honden of het geluid van voorbijrijdende vrachtwagens

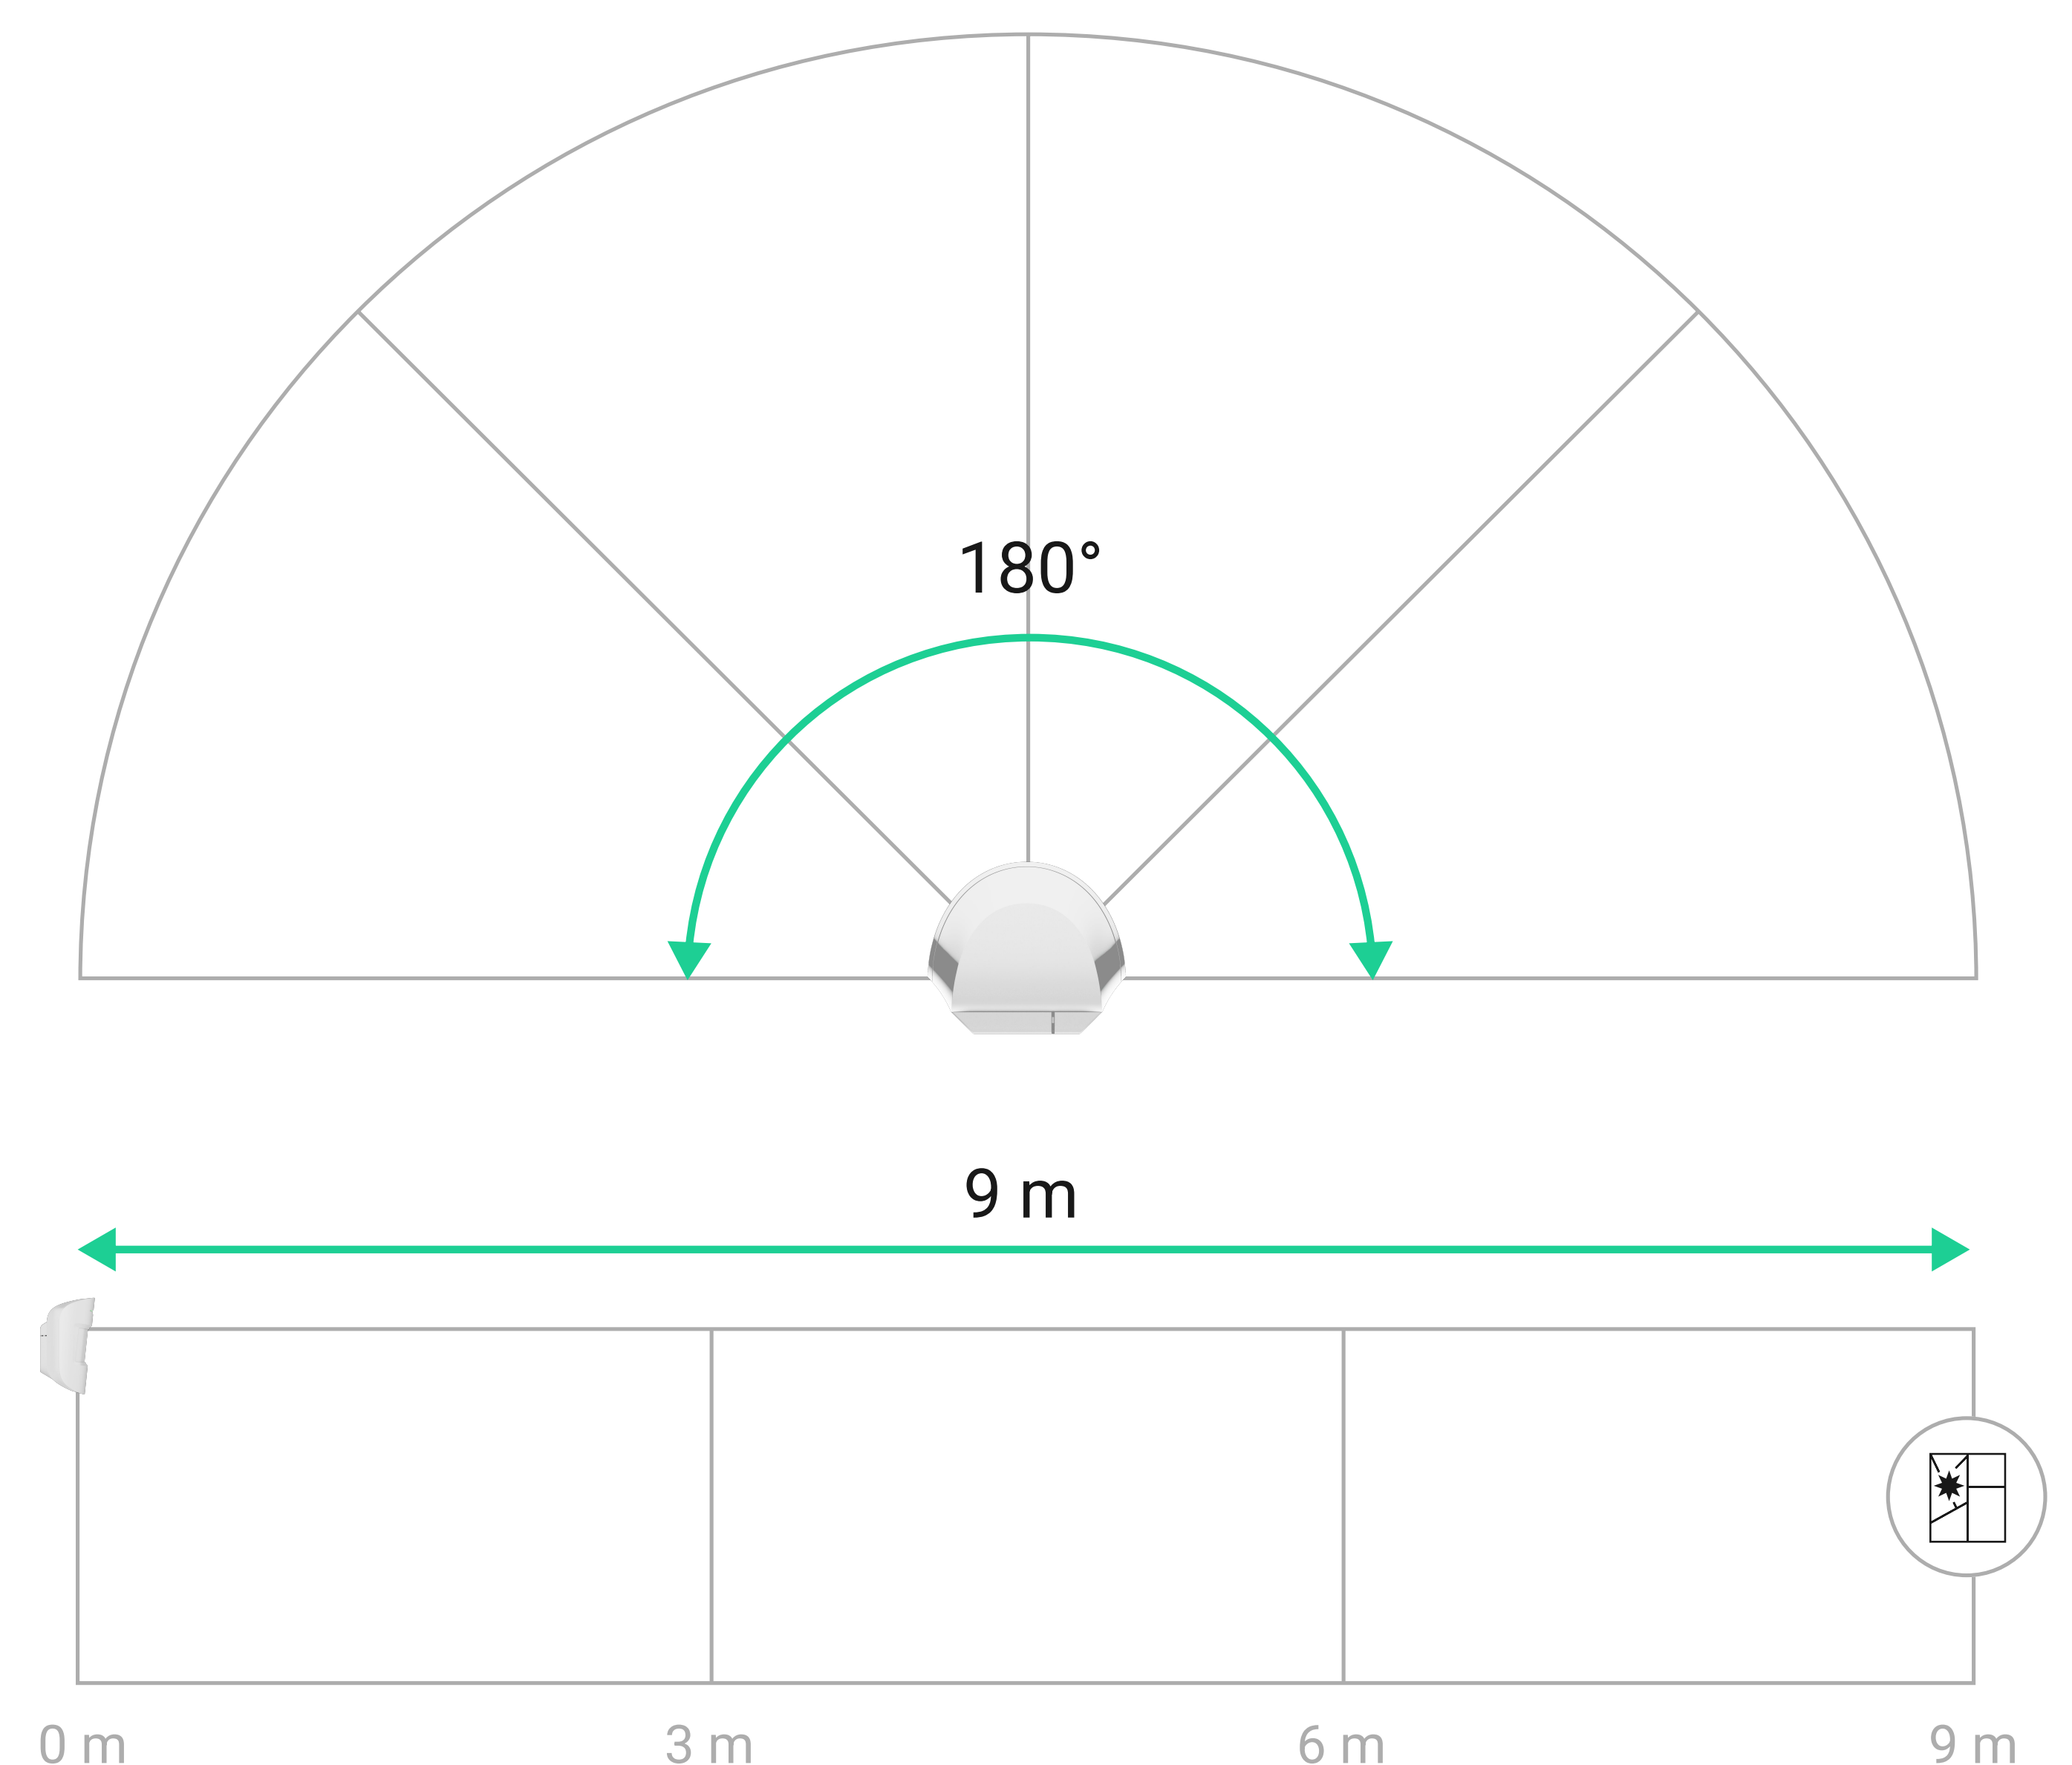

Jeweller-communicatietechnologie

- Tot 1.200 m (3.900 ft) aan radiocommunicatie in een open space
- Met versleuteling en authenticatie om spoofen te voorkomen
- Regelmatige polling om de huidige statussen van het apparaat weer te geven




Feilloos zelfstandig

- Werkzaam tot 5 jaar
- Voorgeïnstalleerde vervangbare batterij
- Melding wanneer batterij bijna leeg is

Snelle installatie en configuratie

- Koppeling met een hub via een QR-code
- Bediening en configuratie op afstand via de app
- Gemakkelijke installatie en onderhoud

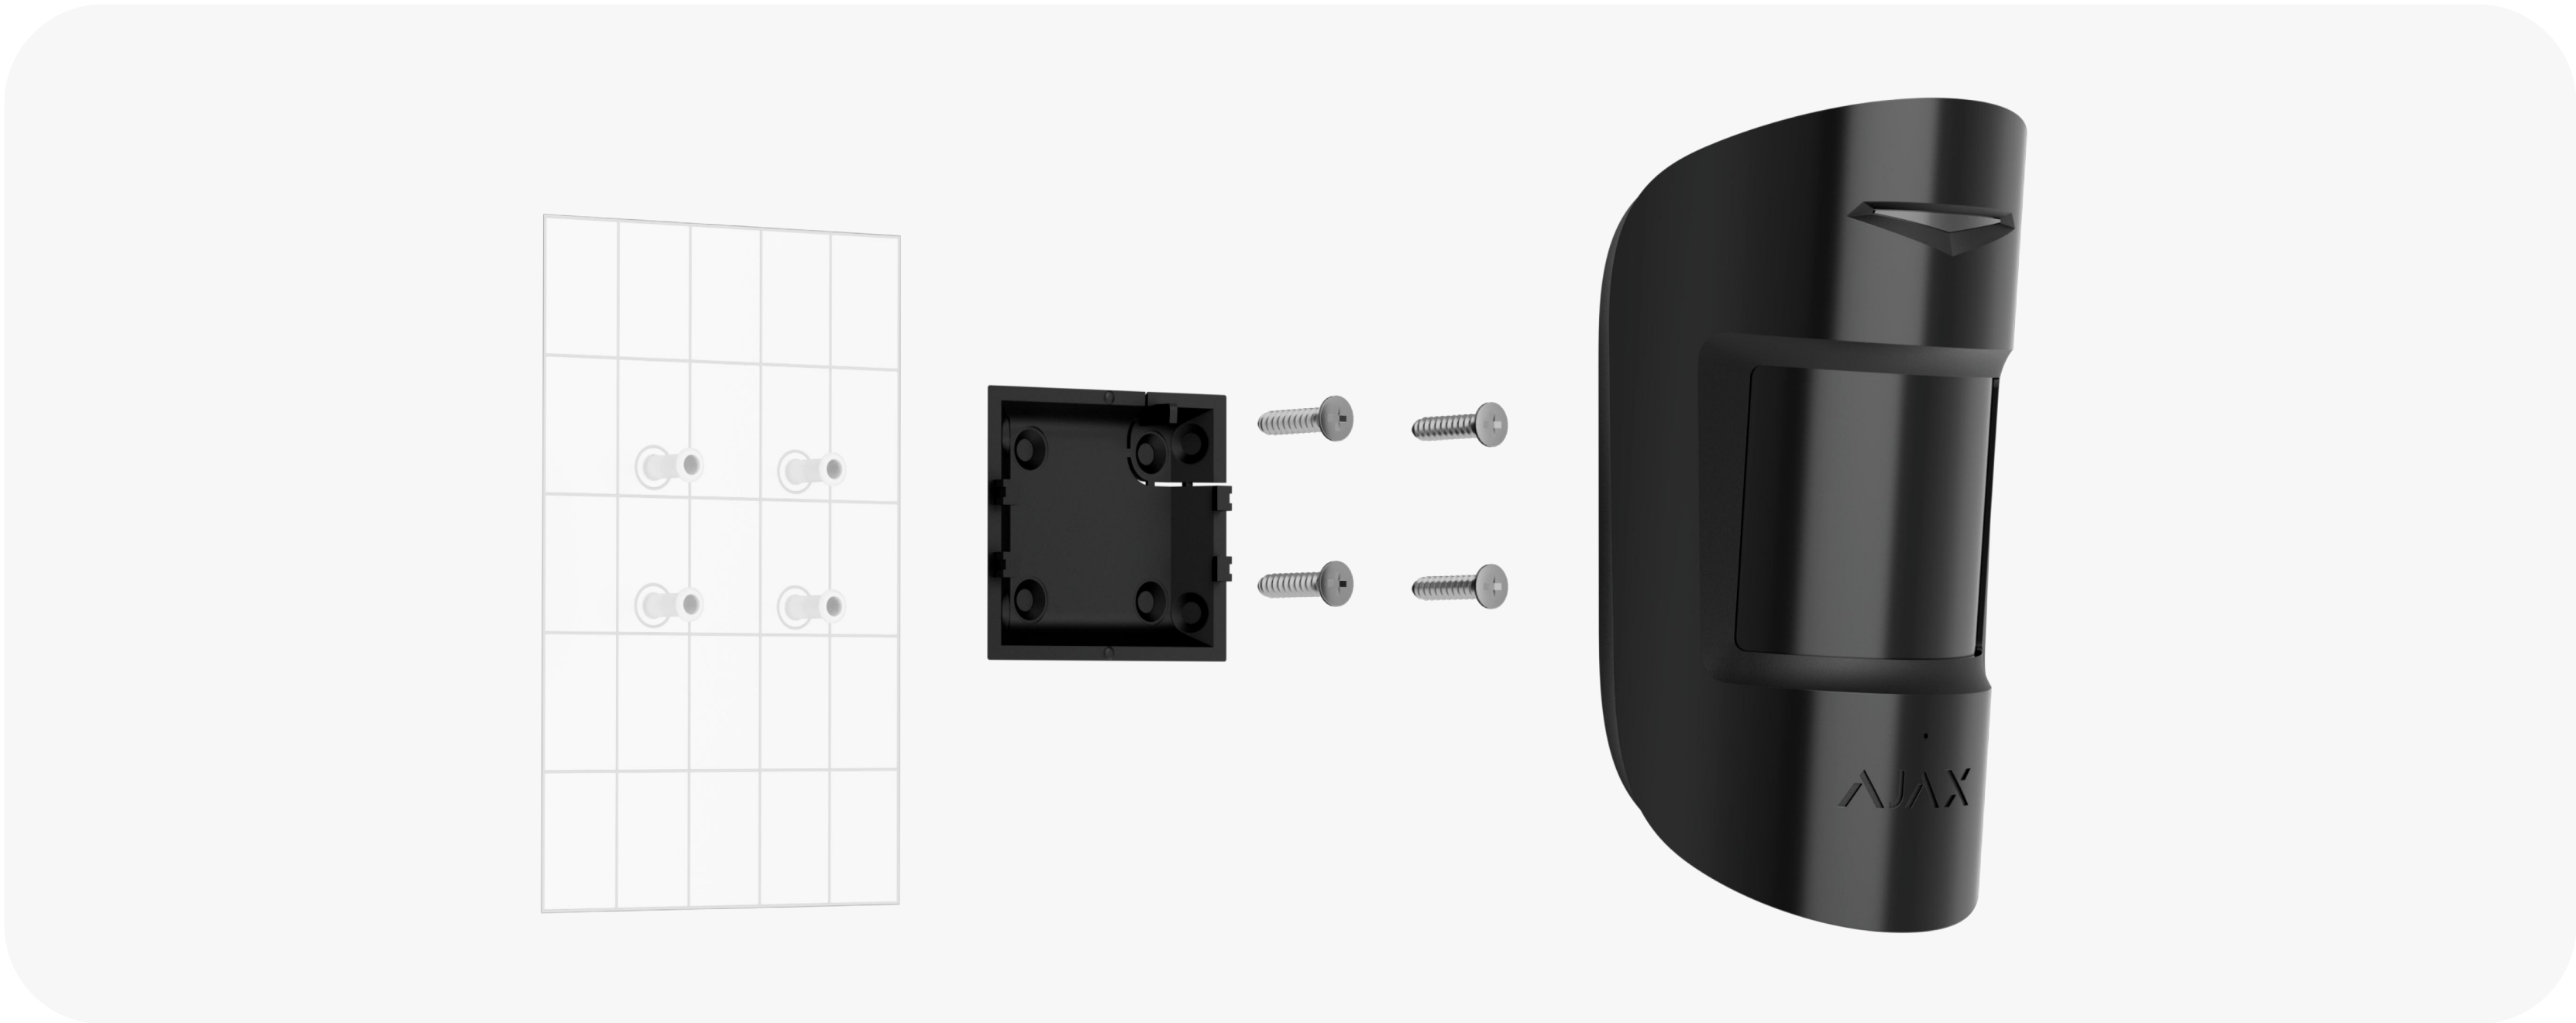

Naleving van normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SSF UL Compatibiliteit met hubs en signaalversterkers Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:  ajax.systems/nl/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.J	Communicatie met een hub of signaalversterker Jeweller-communicatietechnologie Frequentiebanden 866,0 - 866,5 MHz 868,0 - 868,6 MHz 868,7 - 869,2 MHz 905,0 - 926,5 MHz 915,85 - 926,5 MHz 921,0 - 922,0 MHz Afhankelijk van de verkoopregio Communicatiebereik van Jeweller tot 1.200 m tot 3.900 ft In een open ruimte	Bewegingsdetectie Gevoelig element 1 × PIR-sensor Detectieafstand tot 12 m tot 39 ft Detectiehoek horizontaal: 88,5° Huisdier-immuniteit tot 20 kg en 50 cm tot 44 lb en 1,6 ft	Glasbreukdetectie Gevoelig element 1 x elektreetmicrofoon Detectieafstand tot 9 m tot 30 ft Detectiehoek horizontaal: 180°
Voeding Batterij 1 × CR123A Voorgeïnstalleerd Levensduur van de batterij tot 5 jaar	Installatie Operationeel temperatuurbereik van -10 tot +40 °C van 14 tot 104 °F Operationele luchtvochtigheid tot 75% Beschermingsklasse IP50	Behuizing Kleur wit, zwart Afmetingen 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Gewicht 97 g 3,42 oz VS en Canada 91 g 3,2 oz Andere regio's	Volledige set CombiProtect Jeweller 1 CR123A-batterij (voorgeïnstalleerd) SmartBracket-montagepaneel Installatiekit Snelstartgids



Voor gedetailleerde informatie, scan de QR-code of klik op de link:
ajax.systems/support/devices/combiprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems