

TOONA 5

SOLEMYO OPERA BLUEBUS 24V 230V

Voor draaiporten met vleugels tot 5 m.

Extern gemonteerde elektromechanische reductiemotor. Ook beschikbaar in de uitvoering 24 Vdc, met magnetische encoder. Ideaal voor gebruik bij woningen en in industriegebouwen.

Betrouwbare en duurzaamheid, dankzij de behuizing die bestaat uit twee robuuste schalen van met polyesterlak behandeld aluminium; beter bestand tegen de weersomstandigheden.

Interne bewegende delen volledig van staal, lichte metaallegeringen en technopolymeren.

Stille werking: gebrevetteerde lay-out van de interne componenten, spiraal van brons.

T05024I ideaal voor intensief gebruik, met een kracht van 2200 Nm, geschikt voor continue werkingscycli op porten van grote afmetingen.

Handig, ruim vak voor aansluitingen: snelle en makkelijke toegang van bovenaf tot de interne onderdelen in de bovenste motorruimte.

Eenvoudige installatie en onderhoud; met ingebouwde condensator.

Aanbevolen besturingseenheden:

Mindy A6F, A60, A700F; voor T05024 en T05024I Moonclever MC824H.

Uitvoering 24 Vdc met magnetische encoder. Ideaal voor intensief gebruik, compatibel met de besturingseenheid Moonclever:

- eenvoudige programmering, met een enkele toets;
- zelflering van de eindaanslagen in de openingsbeweging en sluitbeweging;
- zelfdiagnosesysteem voor storingen;
- programmering van de pauzetijd;
- voetgangersvleugel;
- vertraging in openingsbeweging en sluitbeweging;
- obstakeldetectie met dubbele technologie;
- werking bij stroomuitval met optionele oplaadbare batterijen (PS324);
- aansluitmogelijkheid voor contactlijsten van de laatste generatie.

CODE	BESCHRIJVING	ST/PALLET
T05024	ONOMKEERBAAR, 24 Vdc, MET MAGNETISCHE ENCODER, MECHANISCHE STOP IN OPENINGSBEWEGING	20
T05024I	ONOMKEERBAAR, 24 Vdc, MET MAGNETISCHE ENCODER, MECHANISCHE STOP IN OPENINGSBEWEGING; VOOR INTENSIEF GEBRUIK	20
T05015	ONOMKEERBAAR, 230 Vac, LANGZAAM, MET EINDAANSLAG IN OPENINGSBEWEGING	20
T05016	ONOMKEERBAAR, 230 Vac, LANGZAAM, MET EINDAANSLAG IN OPENINGSBEWEGING EN SLUITBEWEGING	20
T05605	OMKEERBAAR, 230 Vac, SNEL, MET EINDAANSLAG IN OPENINGSBEWEGING	20

TECHNISCHE GEGEVENS

CODE	T05024	T05024I	T05015	T05016	T05605
ELEKTRISCHE GEGEVENS					
VOEDING (Vac 50 Hz)*	-		230		
VOEDING (Vdc)	24		-		
OPNAME (A)	5		1,5	1,3	
VERMOGEN (W)	120		340	300	
PRESTATIEGEVENS					
SNELHEID (m/s)	0,016		0,013	0,016	
KRACHT (N)	1800	2200	1800		
WERKCYCLUS (CYCLI/UUR)	95**	75***	54	50	
AFMETINGEN EN ALGEMENE GEGEVENS					
BESCHERMINGSKLASSE (IP)	44				
BEDRIJFTEMPERATUUR (°C MIN/MAX)	-20 ÷ +50				
AFMETINGEN (mm)	965x115x105 h				
GEWICHT (kg)	7				

*Uitvoering 60 Hz op aanvraag leverbaar.

**Bij optimale installatie.

***De vermindering van het aantal manoeuvres ten opzichte van de uitvoering T05024 hangt uitsluitend samen met de lagere manoeuvreersnelheid.


GEMAKKELIJKE TOEGANG TOT DE INTERNE ONDERDELEN IN DE BOVENSTE MOTORRUIMTE

DEBLOKKEERHANDGREEP VAN GEEXTRUDEERD ALUMINIUM, HANDIG EN DUURZAAM


EXCLUSIEVE, GEBREVETTEERDE LAY-OUT VAN DE INTERNE COMPONENTEN



BEPERKINGEN

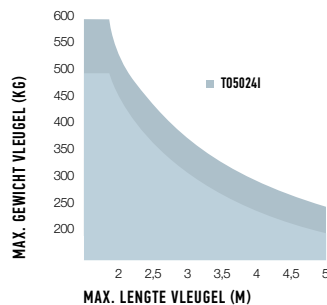

AFMETINGEN



De vorm, de hoogte van de poort en de aanwezigheid van krachtige wind kunnen de in de grafiek vermelde waarden aanzienlijk verlagen. In gebieden met veel wind dient de voorkeur te worden gegeven aan de 230 Vac modellen.

ACCESSOIRES

Complete onderlinge uitwisselbaarheid met de serie Moby: dezelfde maten en bevestigingsbeugels.



PLA6
ACHTERBEUGEL LENGTE
250 mm.
STUKS/VERPAK. 1



PLA8
VOORBEUGEL
DIE VASTGESCHROEFD
WORDT.
STUKS/VERPAK. 1



PLA10
12 V ELEKTROSLOT,
VERTICAAL (VERPLICHT
VOOR VLEUGELS LANGER
DAN 3 m).
STUKS/VERPAK. 1



PLA11
12 V ELEKTROSLOT,
HORIZONTAAL (VERPLICHT
VOOR VLEUGELS LANGER
DAN 3 m).
STUKS/VERPAK. 1



PLA13
MECHANISCHE
EINDAANSLAGEN VOOR
OPENINGSBEWEGING
EN SLUITBEWEGING.
STUKS/VERPAK. 4



TS
WAARSCHUWINGSBORD.
STUKS/VERPAK. 1

SET SOLEMYO



- SET VOOR VOEDING VIA ZONNE-ENERGIE SOLEMYO VOOR HET AUTOMATISEREN VAN POORTEN, GARAGEPOORTEN EN SLAGBOMEN, OOK ALS DEZE ZICH VER VAN HET ELEKTRICITEITSNET AF BEVINDEN, ZONDER DAT ER DURE EN INGRIJPENDE GRAAFWERKZAAMHEDEN NODIG ZIJN. ZIE PAG. 171


ACCESSOIRE

Voor 24 Vdc uitvoering



PS324
BATTERIJ 24 V
MET INGEBOUWDE
BATTERIJLADER.
STUKS/VERPAK. 1

INSTALLATIESCHEMA

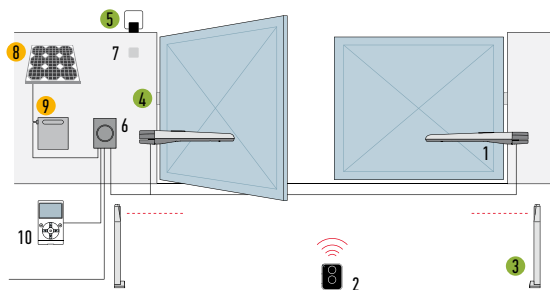

1. MOTOR
2. ZENDER
3. FOTOCELLEN OP ZUIL
4. FOTOCELLEN
5. KNIPPERLICHT
6. BESTURINGSSEENHEID
7. SLEUTELSCHAKELAAR OF DIGITALE SCHAKELAAR
8. ZONNEPANEEL SYP
9. BATTERIJKAST PSY24
10. MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY 0-VIEW

- ACCESSOIRES OOK VERKRIJGBAAR IN DE VERSIE WIRELESS Solemyo Air Net System
- ACCESSOIRES VOEDING OP ZONNE-ENERGIE Solemyo

* De prijs heeft betrekking op de verkoopverpakking. In verband met opslag, verzending en uniformiteit van de verpakkingen, verdient het aanbeveling het product op pallets te bestellen. Hiermee wordt het aantal verpakkingen per pallet aangegeven. Foto ter illustratie.

TOONA 5 | Voor draaiportalen

Nice | 33