

Xesar-deurkruk | Eénzijdige toegangscontrole



Montage




QR-code
montagevideo

Normen




De Xesar-deurkruk is uitermate geschikt voor massieve binnen-deuren en perfect te combineren met profielcilinders.

De Xesar-deurkruk met éénzijdige toegang is uitstekend geschikt voor massieve en glazen deuren, deuren van kantoren, vergader- en technische ruimtes en voor brand-deuren en nooduitgangen.

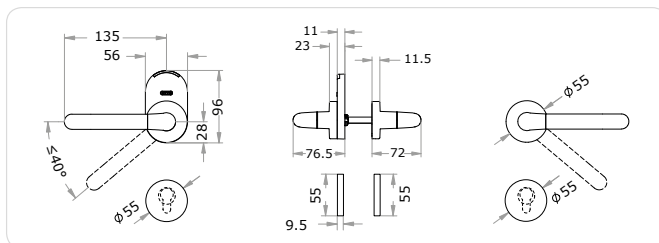

Praktijkvoorbeelden



Massieve binnendeur

De Xesar-deurkruk is het ideale product voor diverse binnen-deuren zoals voor kantoren, vergader- en technische ruimtes.



Ook ideaal voor glazen deuren

De Xesar-deurkruk past op DIN-sloten voor glazen deuren en is geschikt voor volledig glazen deuren zoals bij kantoor- en vergaderruimtes.



Mechanische noodsluiting

Bij de rozet kan de Xesar-deurkruk gecombineerd worden met een profielcilinder. Daardoor is hij uiterst eenvoudig te voorzien van een mechanische noodsluiting.



Paraat in noodsituaties

De Xesar-deurkruk is eveneens geschikt voor nooduitgangen die zijn uitgerust met gecertificeerde sloten overeenkomstig EN 179.


Technische informatie

Vorm deurkruk	U L W
Krukstift	80 – 8 mm 85 – 8,5 mm 90 – 9 mm
Oppervlak	EM – rvs mat EP – rvs gepolijst MP – messing gepolijst
Deurdikte	T[Deurdikte mm] – 35 tot 95 mm
Richting deurkruk	LI – links RE – rechts
Cilinderrozet	REP – Europrofiel RRP – Rondprofiel RBL – blind
Veiligheidskenmerken	Vrij draaiende deurkruk buiten Noodstroom via de programmeer-interface mogelijk Te combineren met mechanische noodsluiting-cilinder AES-codering
Normen & richtlijnen	CE-gekeurd Ü-certificaat voor brandbeveiliging EN 1634: 30 minuten EN 1634: 90 minuten ÖNORM 3859: 30 minuten ÖNORM 3859: 90 minuten EN 1906 EN 179 Bescherming IP40
Technische montage-mogelijkheden	Te combineren met gangbare steeksloten met een deurkrukbeveiging tot 40° (afhankelijk van het gemonteerde insteekslot) en zelfvergrendelende sloten op nooduitgangen overeenkomstig EN 179 Geschikt voor het gebruik op glazen deuren in combinatie met een bijpassend slot
Afmetingen	96 × 56 mm
Compatibele identificatie-technologieën	Mifare DESFire EV1
Batterij	1 lithiumbatterij CR 123A Maximaal 50.000 cycli
Signalen	Optisch + akoestisch
Gebruiksvoorwaarden	Omgevingstemperatuur +5°C tot +50°C (afhankelijk van de batterij) Luchtvochtigheid < 90%, niet condenserend Voor ≥ 200.000 cycli overeenkomstig EN 1906 Beschermingsklasse IP 40
Geheugenopslag	Laatste 1.000 gebeurtenissen
Interfaces	Verbinding met de Xesar-tablet
Inbegrepen in de levering	Deurkrukken Set schroeven Lithiumbatterij CR 123A Montage-instructie Belangrijke aanwijzingen Boorsjabloon

Uitvoeringen

	Vorm deurkruk
	Vierkante krukstift
	Oppervlak
	Deurdikte
	Richting deurkruk

Opties

	Cilinderrozet
	Toebehoren

Bestellen

Productcode	E.X.DR.Z1.[vorm deurkruk].[krukstift].[oppervlak].[deurdikte].[draairichting deurkruk].[optie]
Voorbeeld	E.X.DR.Z1.U.80.EM.T94.LI