




effeff beveiligings inbouw deuropeners

Deze deuropener is toepasbaar tegenover de meest gangbare insteeksoten en geschikt om toe te passen in een buitensituatie (hekwerk).

Toevoegingen

- eE 100% belastbare spoel (alleen gelijkspanning)
- RR signalering "schoot aanwezig" potentiaalvrij wisselcontact
- 05 aanpassing ten behoeve van toegangscontrole-systeem

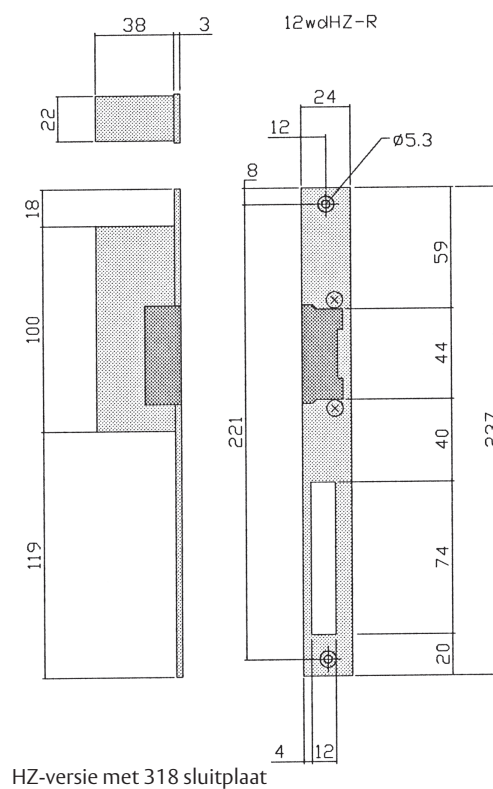

Technische gegevens		
	Arbeidsstroom	Rust- en arbeidsstroom eE
Aansluitspanning	24V AC/DC	12 of 24V DC
Stroomafname	bij 12V 200 mA bij 24V 420 mA	bij 12V 725 mA bij 24V 120 mA
Tolerantie	± 1V	± 1V

Specificaties voor 12W - 32W

- Voor insteeksloten met dag- en nachtschoot
- Standaard klasse
- Geschikt voor buitentoepassing
- Eenvoudige montage in het kozijn
- 4 mm verstelbare RVS sluitplaat
- Uitsparing voor de nachtschoot
- Afstand dag- en nachtschoot minimaal 45 mm
- Waterdicht
- Geschikt voor insteekdeursloten met een PC maat vanaf 72 mm
- Arbeidsstroomuitvoering, standaard 8-16V AC/DC
- In diverse uitvoeringen verkrijgbaar
- Essentiële onderdelen zijn uitgehard
- Bewegende onderdelen zijn zelfsmarend
- Minimaal onderhoud

Bestelgegevens

Artikelnummer	Artikelnaam	Artikelomschrijving
10000915	12RRWDHKL12=	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 12W, spanningsloos vergrendeld, fix, met schootsignalering, sluitplaat 318 RVS, 12V=, 100% ED, DIN links.
10000917	12RRWDHKL24=	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 12W, spanningsloos vergrendeld, fix, met schootsignalering, sluitplaat 318 RVS, 24V=, 100% ED, DIN links.
10000918	12RRWDHKL12=	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 12W, spanningsloos vergrendeld, fix, met schootsignalering, sluitplaat 318 RVS, 12V=, 100% ED, DIN rechts.
10000921	12RRWDHKL24=	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 12W, spanningsloos vergrendeld, fix, met schootsignalering, sluitplaat 318 RVS, 24V=, 100% ED, DIN rechts.
10000957	12WDKLL12=	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 12W, spanningsloos vergrendeld, fix, sluitplaat 152 verzinkt, 12V=, 100% ED, DIN links.
10000959	12WDKLL24=	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 12W, spanningsloos vergrendeld, fix, sluitplaat 152 verzinkt, 24V=, 100% ED, DIN links.
10000960	12WDKLR12=	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 12W, spanningsloos vergrendeld, fix, sluitplaat 152 verzinkt, 12V=, 100% ED, DIN rechts.
10000962	12WDKLR24=	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 12W, spanningsloos vergrendeld, fix, sluitplaat 152 verzinkt, 24V=, 100% ED, DIN rechts.
10003319	32RRWDHKL12	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 32WD, spanningsloos ontgrendeld, met schootsignalering, fix, sluitplaat 318 HZ RVS, 12V=, DIN links.
10003320	32RRWDHKL24	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 32WD, spanningsloos ontgrendeld, met schootsignalering, fix, sluitplaat 318 HZ RVS, 24V=, DIN links.
10003321	32RRWDHKL12	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 32WD, spanningsloos ontgrendeld, met schootsignalering, fix, sluitplaat 318 HZ RVS, 12V=, DIN rechts.
10003322	32RRWDHKL24	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 32WD, spanningsloos ontgrendeld, met schootsignalering, fix, sluitplaat 318 HZ RVS, 24V=, DIN rechts.
10003323	32RRWDKLL24	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 32WD, spanningsloos ontgrendeld, met schootsignalering, fix, sluitplaat 152 KL RVS, 24V=, DIN links.
10003324	32RRWDKLR24	Elektrische inbouw deuropener waterbestendig type 32WD, spanningsloos ontgrendeld, met schootsignalering, fix, sluitplaat 152 KL RVS, 24V=, DIN rechts.