


0051

Einsteckschloss | Mortise lock

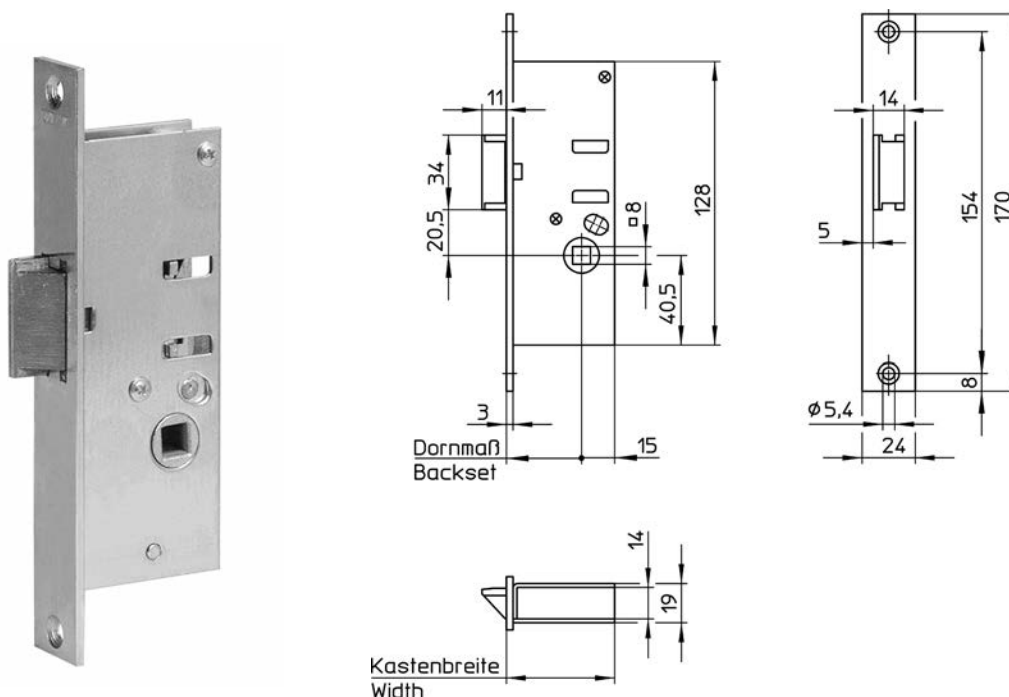

Schweres Einsteck-Fallenschloss für Rohrrahmen Türen, Nuss einteilig.
Anforderungen gemäß DIN 18 251-2 Klasse 2.

Heavy mortise latch lock for metal frame doors, solid follower. According
to DIN 18 251-2 class 2 requirements.

0051 Merkmale und Sonderausführungen Standard designs and special designs									
Dornmaß in mm Backset in mm	19	24	29	34	39	44	Flachstulp 16, 20 oder 22 mm Forend 16, 20 or 22 mm		
Kastenbreiten in mm Widths in mm	34	39	44	49	54	59	U-Stulp 22 oder 24 mm U-shaped forend 22 or 24 mm		
Riegelausschluss Dead bolt throw							Gesteuerter Fallenfeststeller (FS-Zulassung entfällt) Controlled latch bolt stop (FS approval not applicable)		
Nuss in mm Follower in mm							Vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder Prepared for RZ 22 (swiss standard)		
Falle umlegbar Reversible latch bolt							Riegelüberwachung inkl. 10 m Kabel Dead bolt monitoring device including 10 m cable		
Falle vorstehend 5 mm Latch bolt extended 5 mm							Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel Follower monitoring device including 8 m cable		
Riegel vorstehend Dead bolt extended							Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei 380 mm Refurbishment forend 380 mm		
Stulp Eisen verzinkt Forend steel zinc plated							Rauch- und Brandschutz Fire doors		
Stulp Edelstahl rostfrei Forend stainless steel Falle Messing vernickelt Latch bolt brass nickel-plated							Für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 RC2 For burglar resistance doors according to EN 1627 RC2		
Flachstulp 24 mm Forend 24 mm							Passende Schließbleche auf Seite Matching striking plates on page		

■ Standardausführung
Standard design

□ Sonderausführung
Special design