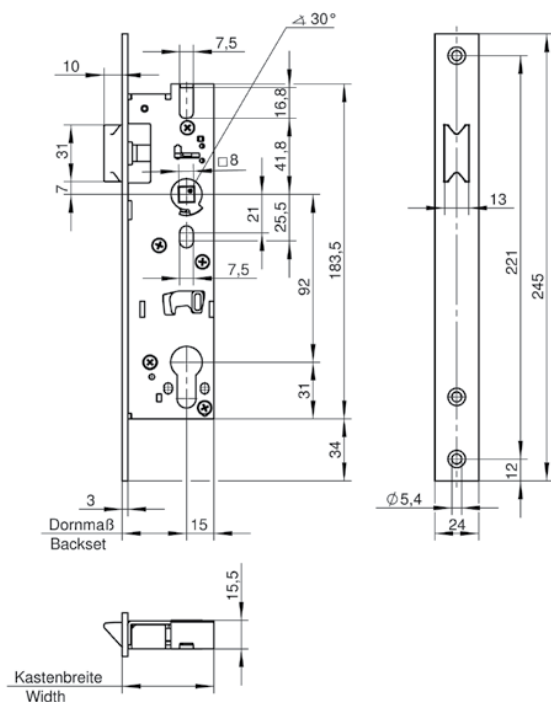


**Insteek-loopslot voor profieldeuren**
**Serrure à encastrer  
 pour portes à cadre tubulaire**
**138F**

**Profiel-  
 deuren  
 Cadre  
 tubulaire**


Art. Nr./Art. No.	138F					
Dormmaat/Axe	mm	25	30	35	40	45
Kastmaat/Dimension du boîtier	mm	40	45	50	55	60

Insteek-dagschootslot voor profieldeuren, geschikt voor profielcilinders, compleet verzinkt, 8 mm tuimelaar eendelig, met wissel, dagschoot omlegbaar, slotkast boven en beneden gesloten, doorlopende schroefgaten.  
 Gekeurd conform EN 12 209.

**Speciale uitvoeringen**

- dagschoot 5 mm voorstaand
- vlakke voorplaat 22 mm
- U-vormige voorplaat 22 mm of 24 mm
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)
- nachtschootsignalering incl. 10 m kabel
- tuimelaarsignalering incl. 8 m kabel
- tuimelaar 9 mm of 10 mm

Bijpassende sluitplaten op pagina: 156

Serrure à encastrer à pêne demi-tour pour portes à cadre tubulaire, préparée pour cylindre profilé, entièrement galvanisée, carré monobloc de 8 mm, à transmission, pêne demi-tour inversable, boîtier de serrure fermé en haut et en bas, orifices de vissage continus.  
 Testée suivant EN 12 209.

**Modèles spéciaux**

- Pêne demi-tour rallongé de 3 mm ou 5 mm
- Têtière en acier inoxydable, pêne demi-tour nickelés
- Têtière plate 16 mm, 20 mm ou 22 mm
- Têtière en U 22 mm ou 24 mm
- Préparé pour cylindre rond suisse (RZ 22)
- Système de surveillance du carré, câble de 8 m inclus
- Carré 9 mm ou 10 mm

Gâches correspondantes pages: 156