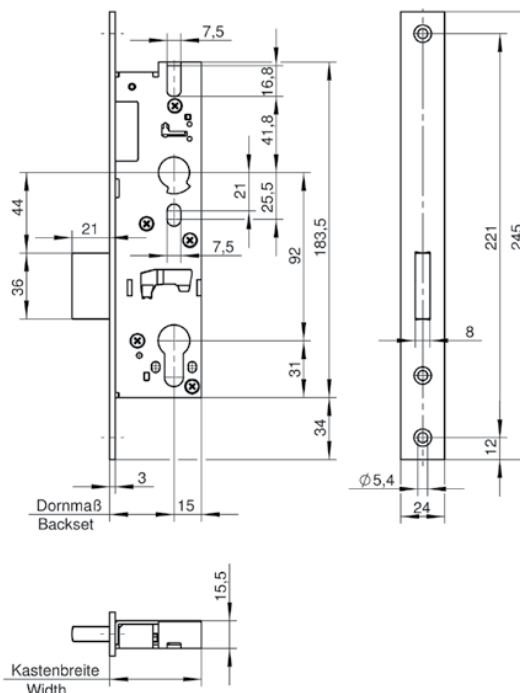


**Insteek-nachtschootslot voor
 profieldeuren**
**Serrure à encastrer
 pour portes à cadre tubulaire**
138R


Art. Nr./Art. No.	138R					
Doornmaat/Axe	mm	25	30	35	40	45
Kastmaat/Dimension du boîtier	mm	40	45	50	55	60

Insteek-nachtschootslot voor profieldeuren, geschikt voor profielcilinders, compleet verzinkt, 1-toers = 20 mm nachtschootuitworp, slotkast boven en beneden gesloten, doorlopende schroefgaten.
 Gekeurd conform EN 12 209

Speciale uitvoeringen

- nachtschoot 3 mm of 5 mm voorstaand
- voorplaat edelstaal (RVS), nachtschoot vernikkeld
- vlakke voorplaat 16 mm, 20 mm of 22 mm
- U-vormige voorplaat 22 mm of 24 mm
- geschikt voor Zwitserse rondcilinders (RZ 22)
- nachtschootsignalering incl. 10 m kabel

Bijpassende sluitplaten op pagina: 157

Serrure à encastrer à pêne dormant pour portes à cadre tubulaire, préparée pour cylindre profilé, entièrement galvanisée, 1 tour = avancement du pêne dormant de 20 mm, boîtier de serrure fermé en haut et en bas, orifices de vissage continus.

Testée suivant EN 12 209.

Modèles spéciaux

- Pêne dormant rallongé de 3 mm ou 5 mm
- Têtière en acier inoxydable, pêne dormant nickelés
- Têtière plate 16 mm, 20 mm ou 22 mm
- Têtière en U 22 mm ou 24 mm
- Préparé pour cylindre rond suisse (RZ 22)
- Système de surveillance du pêne dormant, câble de 10 m inclus

Gâches correspondantes pages: 157