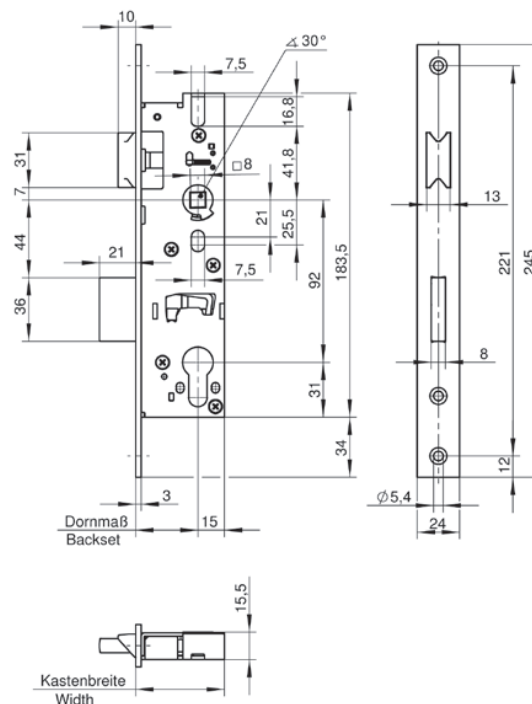



**Insteekslot voor profieldeuren**
**Serrure à encastrer  
 pour portes à cadre tubulaire**
**1738**


Art. Nr./Art. No.	1738				
Doornmaat/Axe	mm	30	35	40	45
Kastmaat/Dimension du boîtier	mm	45	50	55	60

Middelzwaar insteekslot voor profieldeuren, geschikt voor profielcilinders, voorplaat edelstaal (RVS), dagschoot en nachtschoot vernikkeld, 8 mm tuimelaar eendelig, met wissel, dagschoot omlegbaar, 1-toers = 20 mm nachtschootuitworp, compleet verzinkt, slotkast boven en beneden gesloten, doorlopende schroefgaten.

**Speciale uitvoeringen**

- renovatievoorplaat (pagina 59, 253)


Gecertificeerd conform 

Bijpassende sluitplaten op pagina: 169

Serrure à encastrer de poids moyen pour portes à cadre tubulaire, préparée pour cylindre profilé, têtère en acier inoxydable, pêne demi-tour et pêne dormant nickelés, entièrement galvanisée, carré monobloc de 8 mm à transmission, pêne demi-tour inversable, 1 tour = 20 mm d'avancement du pêne dormant, boîtier de serrure fermé en haut et en bas, orifices de vissage continus.

**Modèles spéciaux**

- Têtère de rénovation (Pages 59, 253)

Certifiée suivant 

Gâches correspondantes pages: 169