


MIRAGE T Surface mount kit

Installatiehandleiding



DE Link zum Online-Handbuch
NL Link naar online handleiding
FR Lien vers le manuel en ligne
IT Collegamento al manuale online
ES Enlace al manual en línea

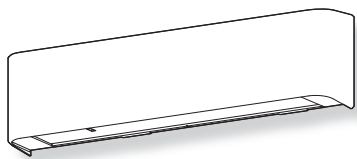

Verklaring van de fabrikant

Dit is een accessoire om de MIRAGE T te monteren op de kap of muur. Gebruik dit product niet voor andere toepassingen. Lees deze handleiding vóór gebruik om er zeker van te zijn dat dit product goed werkt.

! WAARSCHUWING

Het niet opvolgen van instructies bij deze aanduiding en onjuist gebruik kunnen ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

! VOORZICHTIG

Het niet opvolgen van instructies bij deze aanduiding en onjuist gebruik kunnen letsel en/of materiële schade tot gevolg hebben.



OPMERKING

Schenk extra aandacht aan gedeelten met dit symbool.

Specificaties

Model	: MIRAGE T Surface mount kit		
Kleur	: Zwart/Zilver		
Montagehoogte	: 2,0 tot 3,0 m (2,0 m tot 2,5 m voor EN16005-conformiteit)		
IP rate	: IP54		
Gewicht	: 115 g		
Accessoires	: 1 Installatiehandleiding	: 1 Sensorkap	
	: 1 Bevestigingssjabloon	: 2 Bevestigingsschroeven	
	: 1 Basis		


Afmetingen en onderdelen

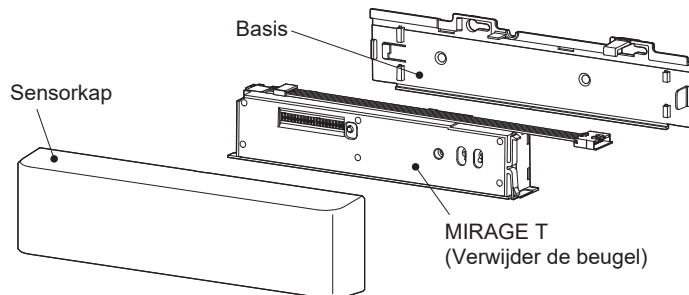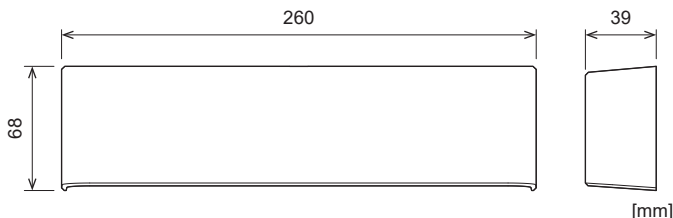


Voorbereiding

1. Verwijder de beugel van de MIRAGE T


a. Verwijder de kabelstopper aan de bovenkant van de MIRAGE T.

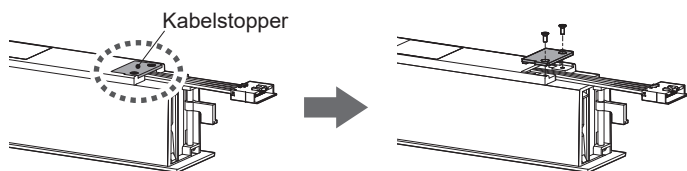

b. Duw de lipjes aan beide zijden van de lens van de MIRAGE T naar binnen en trek de module eruit.

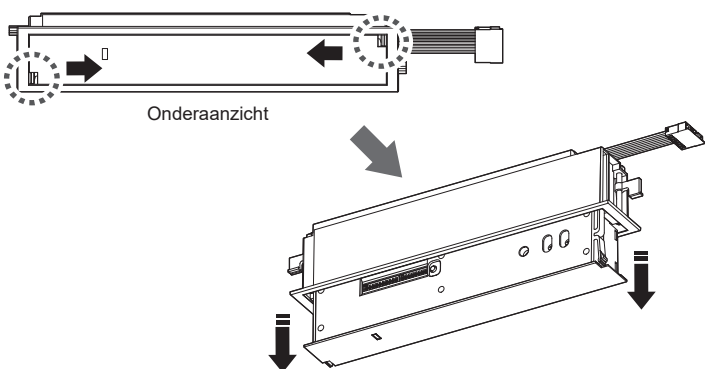


c. Verwijder de beugel van de MIRAGE T volledig van de sensormodule.

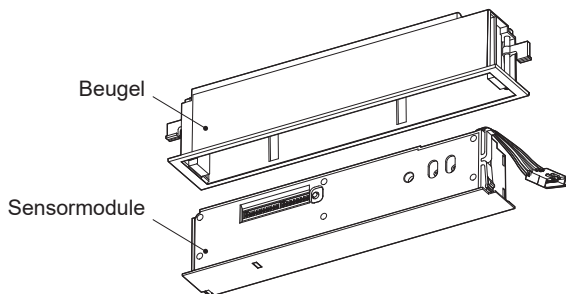


2. Bevestig de sensor module aan de montageplaat

d. Plaats de sensormodule op de montageplaat zoals hieronder afgebeeld.

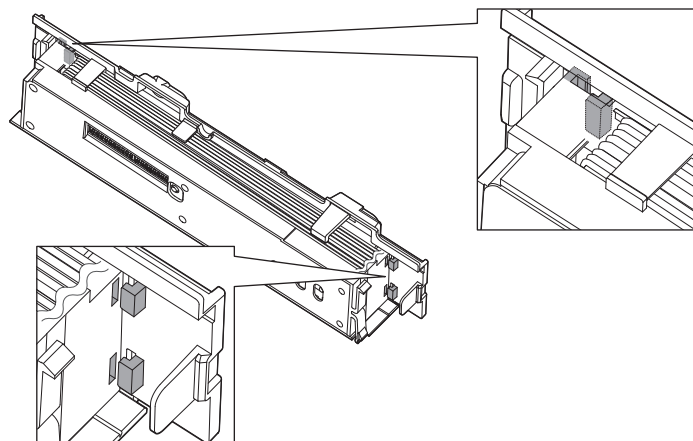

e. Terwijl u de MIRAGE T in de montageplaat plaatst, schuift u deze naar rechts totdat u het "KLIK"-geluid hoort.

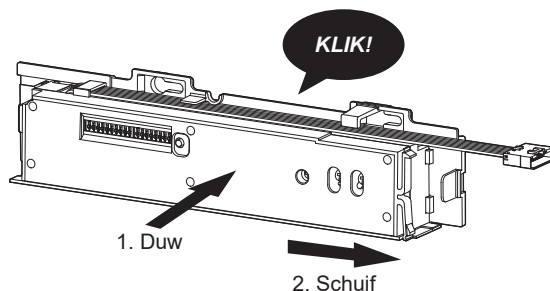

VOORZICHTIG

Risico op breuk

Bevestig MIRAGE T stevig aan de basis.


Installatie

1. Montage

a. Bevestig het bevestigingssjabloon op de gewenste plek.

* Als het detectieveld dicht bij de deur wordt geïnstalleerd, monteer de sensor dan zoals omschreven in het schema hieronder

H : Hoogte van de vloer naar de onderkant van de afdekkap.
(De bevestigingshoogte is "**H** + **Y**".)
Y : Afstand tussen de onderkant van de afdekkap en de sensor.
X : Afstand tussen de deur en het installatieoppervlak.



Maximale montageafstand (Y)

X \ H	2,00	2,30	2,50
0	Geen limiet		
0,05	0,12	0,12	0,12
0,10	0,11	0,11	0,11
0,15	0,09	0,09	0,09
0,20	0,08	0,09	0,09
0,25	-	-	0,07
0,30	-	-	-


OPMERKING

Zorg ervoor dat u de sensor niet lager monteert dan de onderkant van de afdekkap.

⚠ VOORZICHTIG Kans op beknelling

Bevestig het bevestigingssjabloon zoals in bovenstaande tabel is aangegeven, anders is de situatie gevaarlijk omdat er wellicht geen detectiegebied rond de dagmaat is. Installeer de sensor zo dicht mogelijk bij de dagmaat.

- Boor twee bevestigingsgaten van $\varnothing 3,4$ mm.
- Boor een bedradingsgat van $\varnothing 8$ mm om de kabel naar het toestel te kunnen leiden.
- Verwijder het bevestigingssjabloon.
- Bevestig de montageplaat met de twee bevestigingsschroeven.

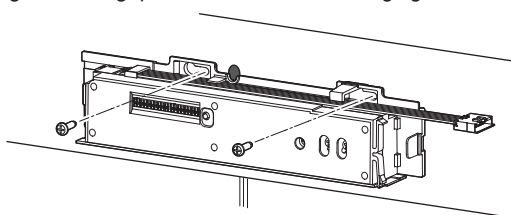


2. Bedrading


⚠ WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schok

Controleer of de voeding is uitgeschakeld voordat de procedure wordt gestart. Zo niet, dan kan dit leiden tot een elektrische schok of storing van de sensor.

- Leid de kabel door het bedradingsgat en sluit deze aan op de MIRAGE T-connector.

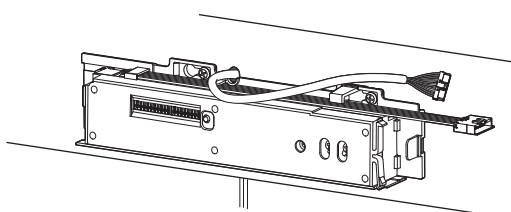

- Plaats de connector aan de zijkant van MIRAGE T zoals hieronder afgebeeld. Zorg ervoor dat de kabel en connector niet uit de module steken.

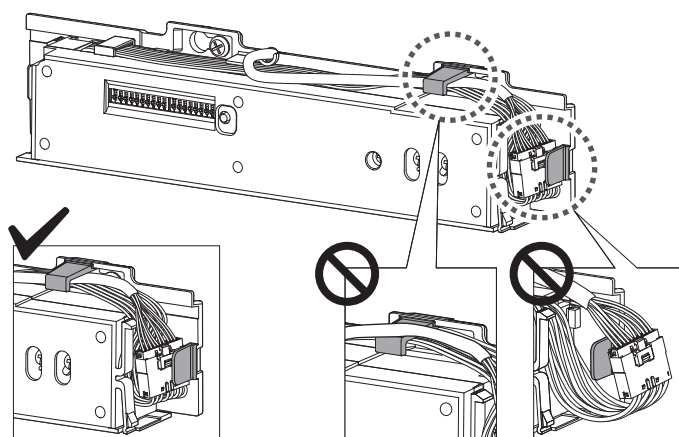


3. Aanpassingen

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de MIRAGE T voor informatie over het aanpassen van het gebied en het instellen van de dipswitches.

MIRAGE T gebruiksaanwijzing



4. Bevestig het deksel

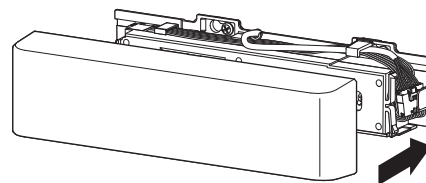


⚠ WAARSCHUWING Gevaar voor elektrische schok

Niet gebruiken als het deksel is verwijderd. Als u gebruik maakt van de kabeluitsparing, installeer dan de sensor voor binnen of gebruik de regenbescherming (apart leverbaar) om een elektrische schok of uitval van de sensor te voorkomen.

Referentie



1. Hoe de kap te verwijderen

Verwijder de afdekking door de randen van de afdekking te spreiden zoals afgebeeld.

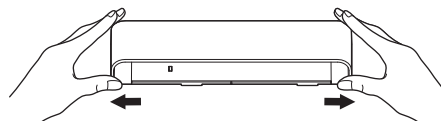

2. Hoe verwijder je de MIRAGE T van de montageplaat

Duw de hieronder afgebeelde stopper naar binnen. (A)
Tewijl u de stopper naar binnen duwt, schuift u MIRAGE T naar links en verwijdt u deze. (B)



Contact

Europe, Middle-East and Africa Subsidiary

OPTEX TECHNOLOGIES B.V.

Henricuskade 17, 2497 NB The Hague, The Netherlands
www.optex-europe.com Tel : +31(0)70 419 41 00

North and South America Subsidiary

OPTEX INCORPORATED

10741 Walker Rd. Suite 300 Cypress, CA 90630 U.S.A
www.optexamerica.com Tel : +1(800)877 6656



Manufacturer

OPTEX CO., LTD.

5-8-12, Ogoto, Otsu, Shiga, 520-0101 Japan

Legal representative (UK only)

OPTEX (EUROPE) LTD.

Unit 13 Cordwallis Park Clivemont Road
SL6 7BU Maidenhead, Berkshire
United Kingdom