



Stalen slotkast met verzinkt paniekslot  
De dagschoot is niet omkeerbaar

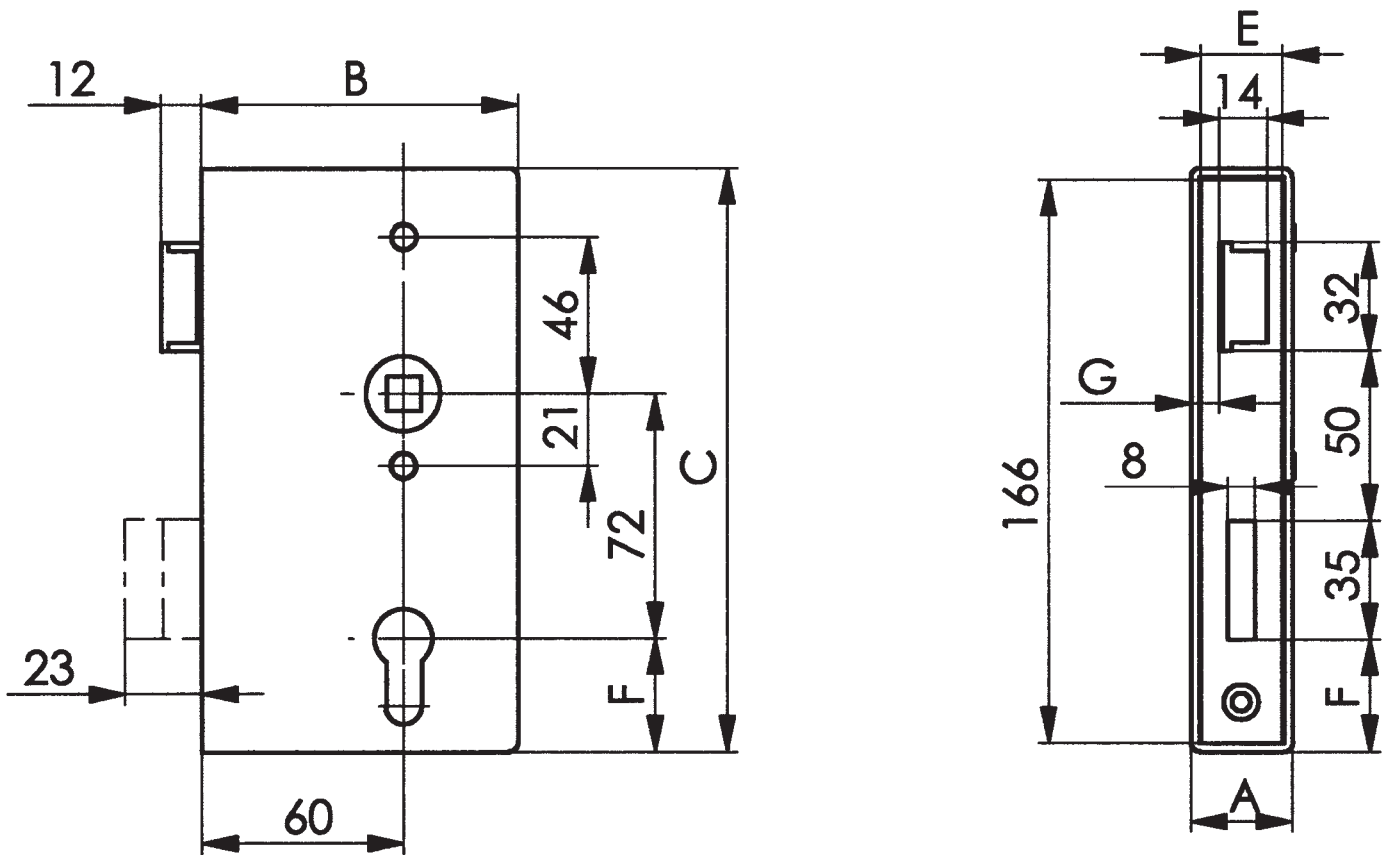

140P-40ZWDINL	A=40	B=94,5	C=173	E=33	F=34,0	G=14,0
140P-40ZWDINR	A=40	B=94,5	C=173	E=33	F=34,0	G=14,0

Maatvoering: mm

Voorbeeld draairichting deur/poort

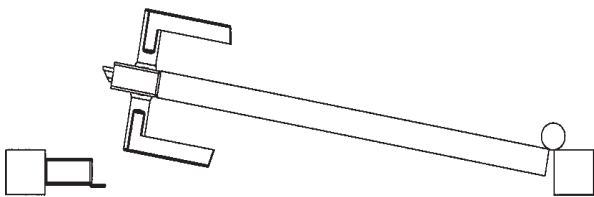

Bij bovenstaande draairichting gebruikt u een paniekslot DINL.  
Wanneer de poort andersom draait gebruikt u een paniekslot DINR.

Toepassing:

Slot met wisselfunctie E en enkelvoudig stiftgat.

Bij dit paniekslot wordt door een vaste knop aan de buitenzijde ongeoorloofde toegang verhinderd. De deur kan alleen van buitenaf worden geopend met een sleutel. Van binnenuit is de panieksfunctie bij gesloten deur altijd mogelijk.