


Nachtschoot-signaleringscontact 878-----00

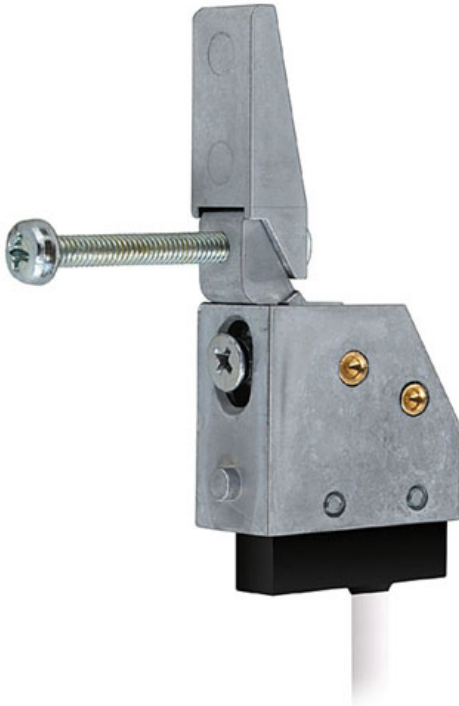

Door de draaibaar gelagerde schakelhendel is geen begrenzing aanwezig voor de grendelinsluiting. De smalle uitvoering en de meegeleverde montageschroef maken het door de uitgestanste grendeluitsparing mogelijk het grendelschakelcontact ook in bestaande stalen kozijnen zonder sluitplaat te monteren. Dit is ook achteraf mogelijk bij reeds ingebouwde kozijnen.

Overzicht van de voordelen

- Draaibaar gelagerde schakelhendel
- De smalle uitvoering en de meegeleverde montageschroef maken het mogelijk het grendelschakelcontact ook in bestaande stalen kozijnen zonder sluitplaten te monteren.
- Dit kan ook achteraf bij reeds ingebouwde kozijnen plaatsvinden

Omvang van de levering

- Nachtschoot-signaleringscontact

Technische gegevens

Schakelcontact	Wisselcontact
Grendeluitsluiting	niet begrensd
Beschermingsgraad	IP 54
Aanspreektraject	3 mm
Aansluitkabel	4 m
Nominale aansluitspanning	25 V AC/DC
Artikelnummer	
878-----00	

