


Artikelnummers: 148E-DINR en 148E-DINL

Maatvoering: mm

#### Voorbeeld draairichting deur/poort

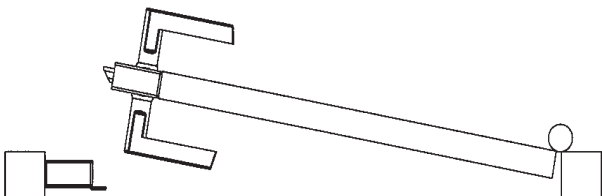

Bij bovenstaande draairichting gebruikt u een elektrisch slot DINR.  
Wanneer de poort andersom draait gebruikt u een elektrisch slot DINL.

#### Uitleg:

Met behulp van de ontgrendelingschroef kan het slot continu ontgrendeld worden. De deur wordt dan niet meer geblokkeerd en er ontstaat een vrije doorgang.

Schroefsleuf verticaal: vrije doorgang  
Schroefsleuf horizontaal: slot in werking

