


Contact de porte 2 plots - 3 plots - 5 plots

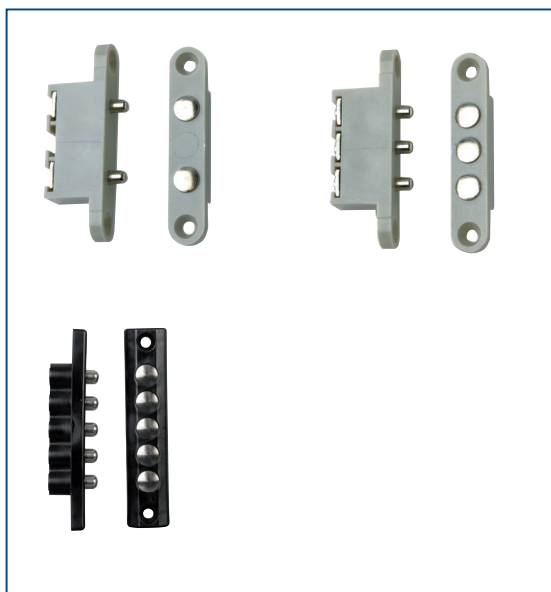

Contacts

- Contact à ressort
- Coupure 1,5A pour 12V max.
- ABS ignifugé


Caractéristiques techniques

- C2P : contact de porte 2 plots
- C3P : contact de porte 3 plots
- C5P : contact de porte 5 plots
- Intensité : 1,5A
- Tension 12V
- Contacts plaqués chrome

Dimensions (L x l x P)


C2P

- gauche : 70 x 13 x 27 mm
- droite : 70 x 9 x 13 mm




C3P

- gauche : 70 x 13 x 27 mm
- droite : 70 x 9 x 13 mm



C5P

- gauche : 91 x 14,5 x 16,5 mm
- droite : 91 x 19,5 x 11 mm



Le plus CDVI

- Fabrication Française
- Garantie 10 ans
- Environnement (DEEE, RoHs)

Code Louxor

C2P : F0512000002
 C3P : F0512000003
 C5P : F0512000015