

WILKA

Mit Sicherheit gut



Die Ersatzhelden

Das Langlochprogramm – wenn's passen muss!



Einsteckschloss 1438

Das Rohrahmenschloss 1438 mit spezieller Stulp für den Ersatz- und Reparaturbedarf ermöglicht Ihnen flexible Verwendungsmöglichkeiten. Der Schlossstulp verfügt über zwei Langlöcher, die ein problemloses Austauschen und eine Wiederverwendung bestehender Befestigungslöcher erlauben.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Falle umlegbar
- > 10 mm Nuss inkl. Reduzierhülsen (10/9 mm und 10/8 mm)
- > 92 mm Entfernung, 20 mm Riegelausschluss
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleines Kastenmaß

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend
- > Gesteuerter Fallenfeststeller

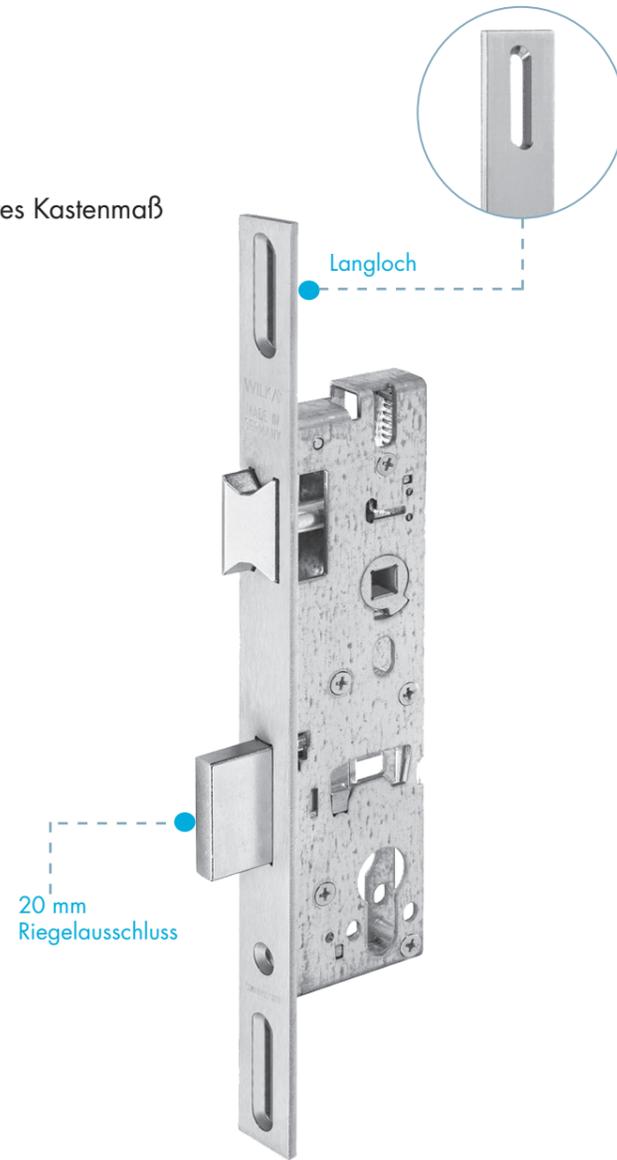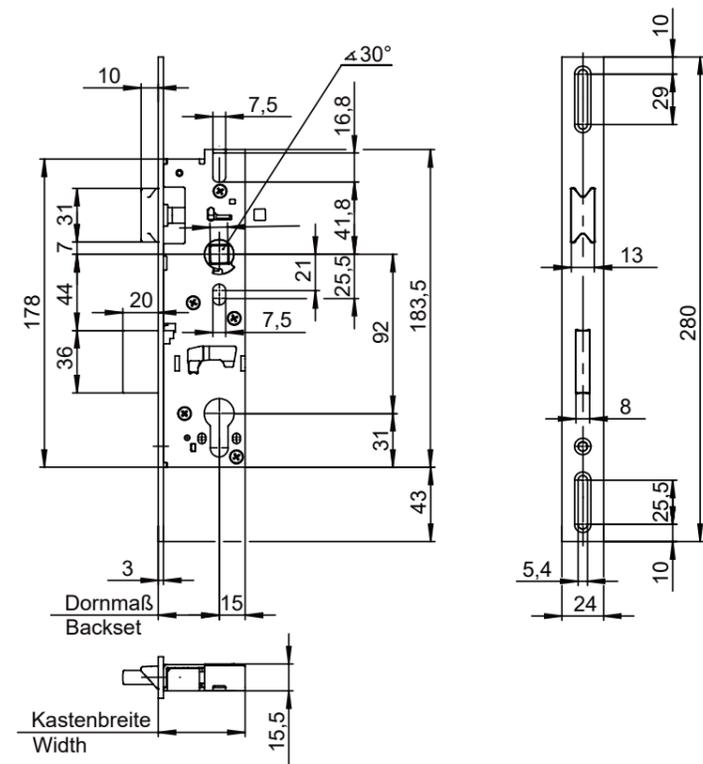

Art.-Nr.	Dornmaße	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
1438	25 – 50 mm	24 mm	24 mm	Seite 5 – 7



Einsteckschloss 1433

Das Rohrahmenschloss 1433 mit spezieller Stulp für den Ersatz- und Reparaturbedarf ermöglicht Ihnen flexible Verwendungsmöglichkeiten. Der Schlossstulp verfügt über zwei Langlöcher, die ein problemloses Austauschen und eine Wiederverwendung bestehender Befestigungslöcher erlauben.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Falle umlegbar
- > 10 mm Nuss inkl. Reduzierhülsen (10/9 mm und 10/8 mm)
- > 92 mm Entfernung, 13 mm Riegelausschluss
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 3 mm oder 5 mm vorstehend

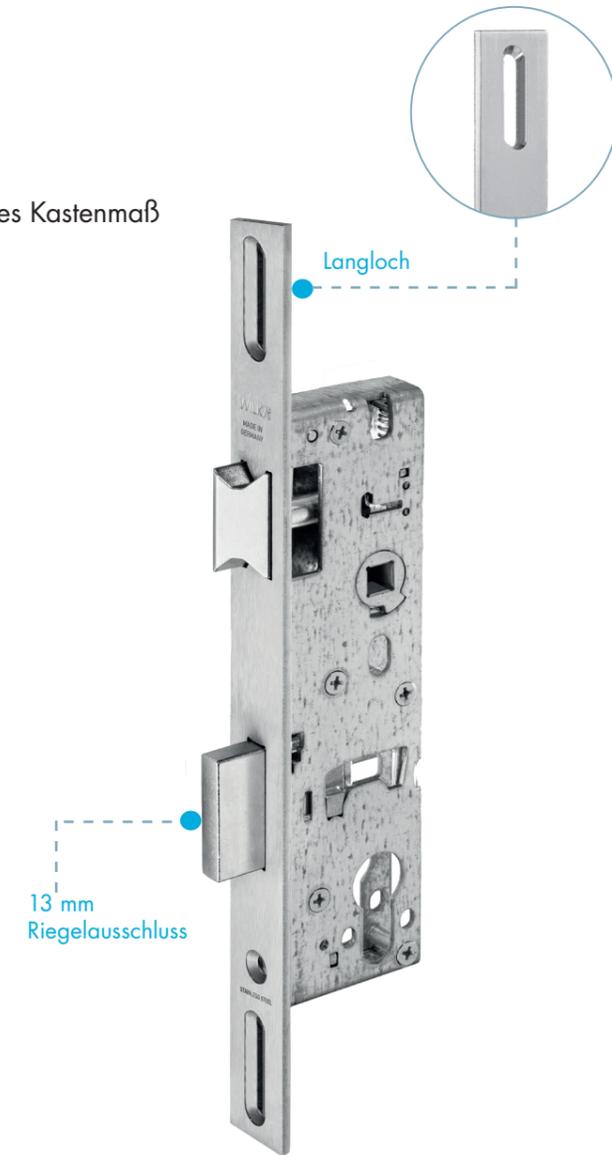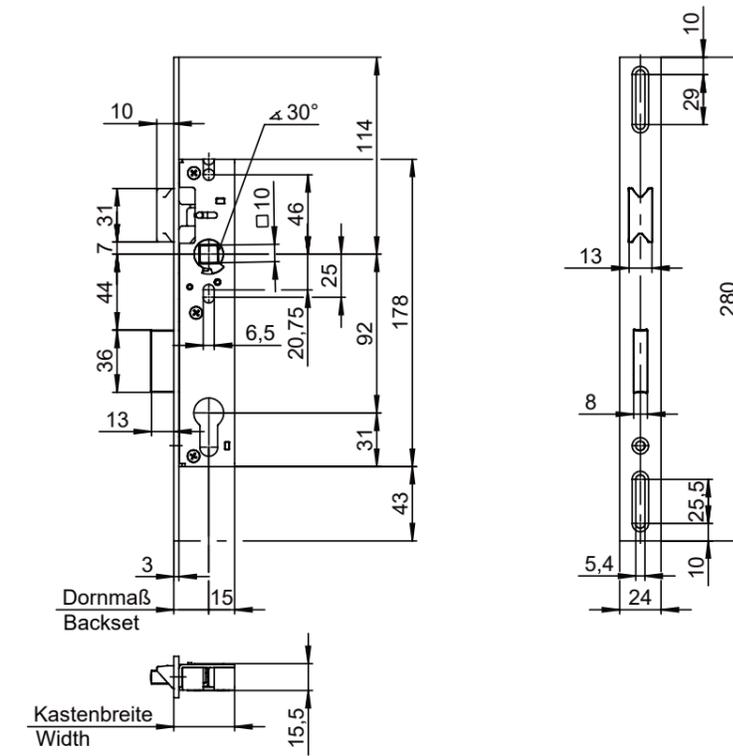



Art.-Nr.	Dornmaß	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
1433	20 mm	24 mm	24 mm	Seite 5 – 7

Das Rohrahmenschloss 1472 mit spezieller Stulp für den Ersatz- und Reparaturbedarf ermöglicht Ihnen flexible Verwendungsmöglichkeiten. Der Schloßstulp verfügt über zwei Langlöcher, die ein problemloses Austauschen und eine Wiederverwendung bestehender Befestigungslöcher erlauben.

- > Stulp Edelstahl rostfrei
- > Bewährtes WILKA Baukastensystem
- > Falle umlegbar
- > 10 mm Nuss inkl. Reduzierhülsen (10/9 mm und 10/8 mm)
- > 72 mm Entfernung, 20 mm Riegelausschluss
- > Alternative für viele Fabrikate anderer Hersteller durch kleinstes Kastenmaß

Sonderausführungen

- > Falle und Riegel 5 mm vorstehend

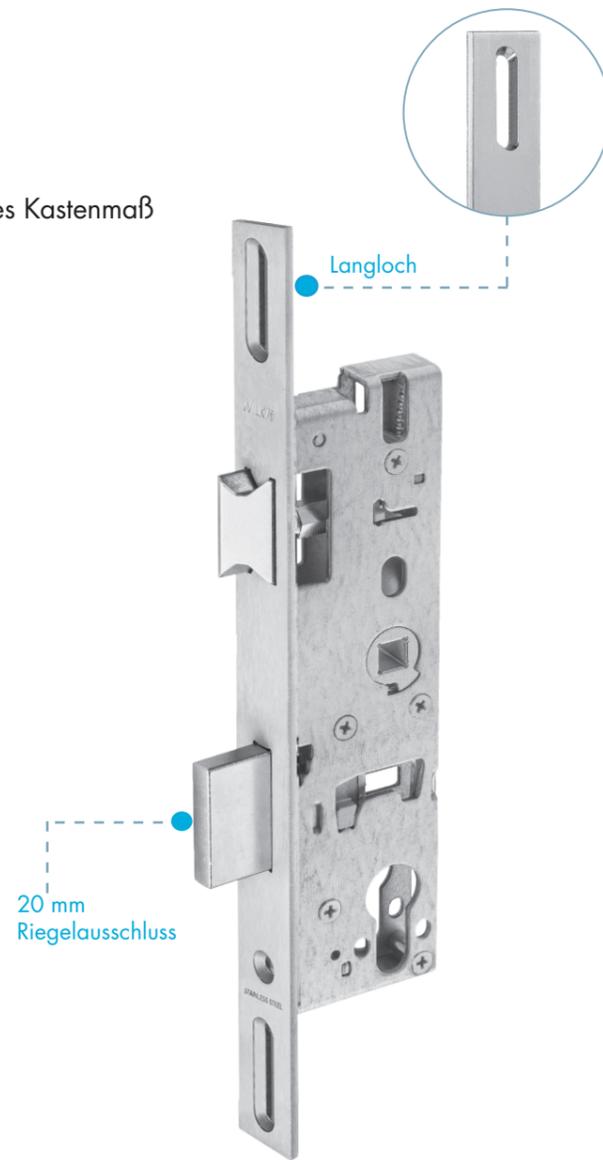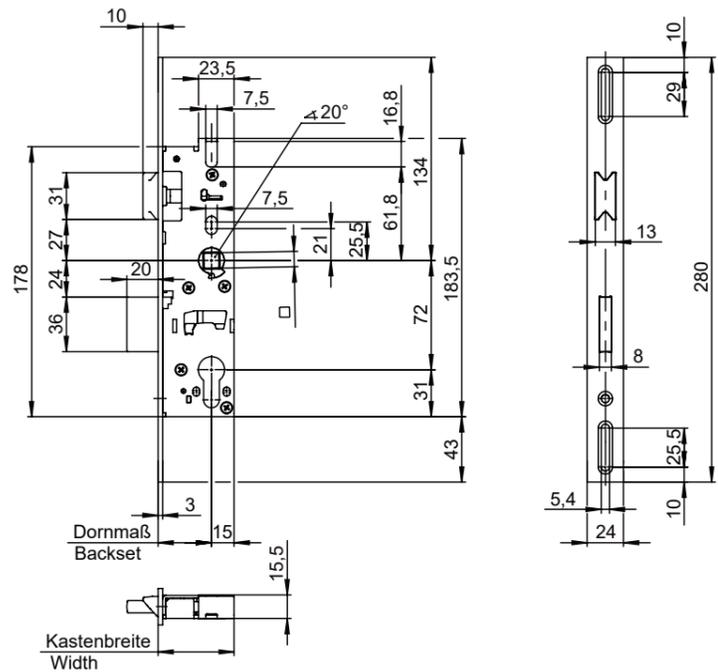


Art.-Nr.	Dornmaß	Flach-Stulp	U-Stulp	Schließbleche
1472	25 – 55 mm	24 mm	24 mm	Seite 5 – 7

9407

Schließblech für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 3 x 280 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9407	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

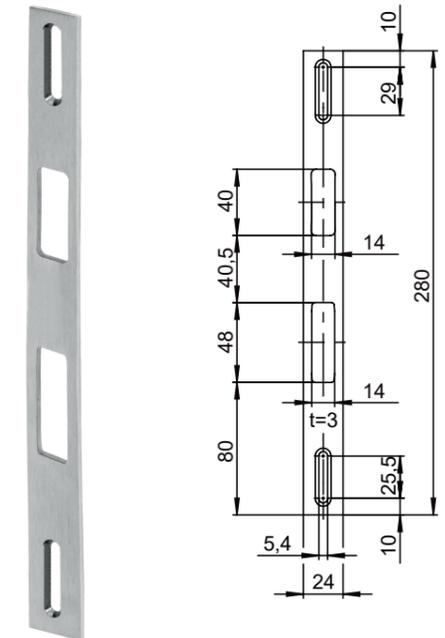


9408

U-Schließblech für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 6 x 280 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9408	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

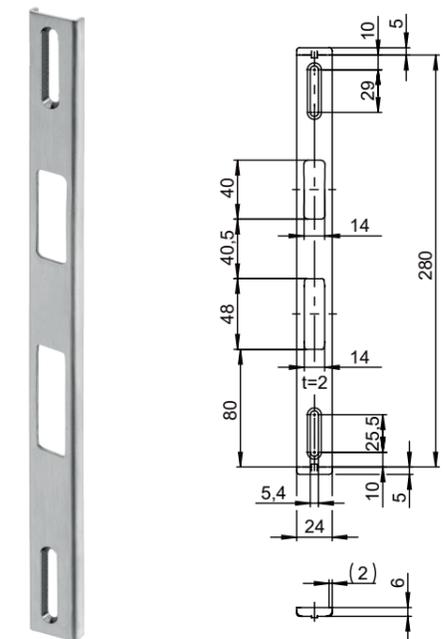


9409

E-Öffner Schließblech für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 3 x 280 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9409	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

*Richtungsangabe erforderlich

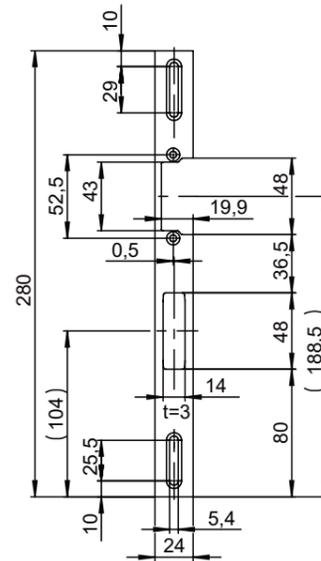


9411

E-Öffner-Lappenschließblech für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 3 x 280 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9411	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

*Richtungsangabe erforderlich

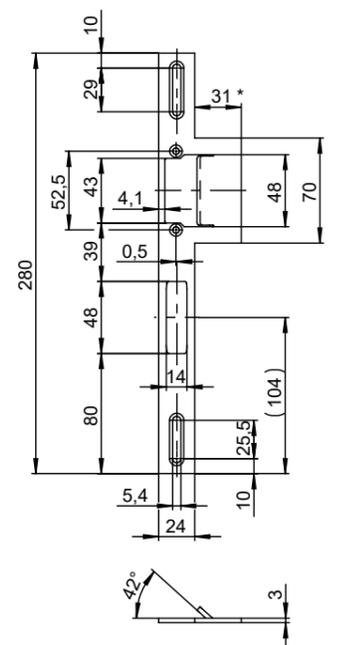


9410

E-Öffner-Lappenschließblech für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 3 x 280 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9410	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet

für DL Schloss*	für DR Schloss*	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

*Richtungsangabe erforderlich

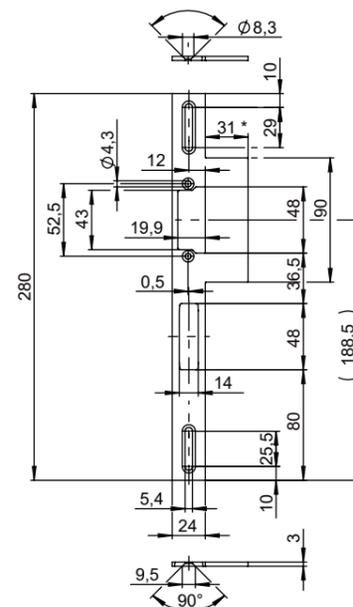


9696

Stulpunterlage für Schlösser mit Langlochstulp
Maße 24 x 2 (A) x 280 mm / 24 x 3 (A) x 280 mm

Art.-Nr.	künftig	Material
9696	x	Edelstahl rostfrei matt gebürstet


für DL Schloss	für DR Schloss	für Schlosstyp
x	x	1433, 1438, 1472

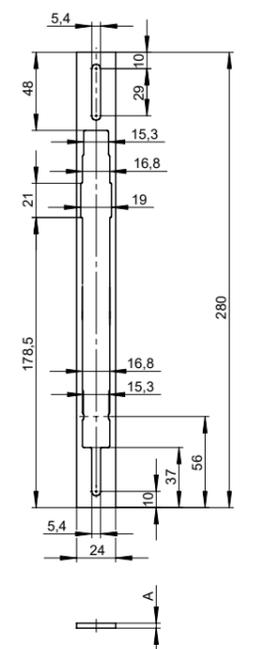

9724

Reduzierhülse für 10 mm Nussvierkant
Länge 33,0 mm

Art.-Nr.	Ausführung	Material
9724	10 mm auf 8 mm	Stahl verzinkt
9724	10 mm auf 9 mm	Stahl verzinkt

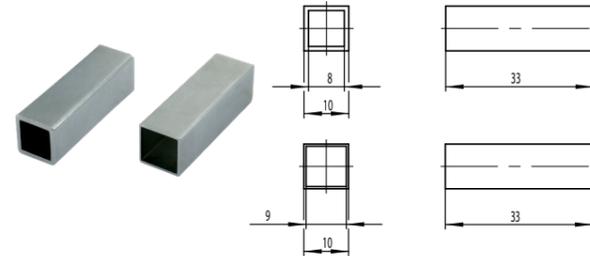

WILKA
Mit Sicherheit gut

Renovierungsschlösser
Für Servicemonteure des Metallhandwerks



Scannen für den gesamten Prospekt!



Datum: _____

Anfrage Bestellung Kommission: _____ Stück: _____

Kundenname: _____ Kundennummer: _____

Ansprechpartner: _____ E-Mail: _____ Tel.: _____

Serienauswahl:

- Art. 1433 / Entfernung 92 mm / 1-tourig / 15 mm Riegelausschluss
- Art. 1438 / Entfernung 92 mm / 1-tourig / 20 mm Riegelausschluss
- Art. 1472 / Entfernung 72 mm / 1-tourig

Dornmaß:

Flachstulp 24 x 3 mm:

- 25 mm
- 30 mm
- 35 mm
- 40 mm
- 45 mm
- 50 mm
- 55 mm (nur bei Art. 1472)

U-Stulp 24 x 6 mm:

- 24 mm
- 29 mm
- 34 mm
- 39 mm
- 44 mm

A = Nussvierkant:

10 mm inkl. Reduzierhülse (10 / 9 mm und 10 / 8 mm)

B = Fallen- und Riegelvorstand:

- bündig
- 3 mm
- 5 mm

Stulpbreite:

24 mm

Stulplänge:

280 mm

Gesteuerter Fallenfeststeller

- (nur bei Art. 1438 mit 24 mm Stulp, ab 30 mm Dorn)

Stulpunterlage

- 24 x 2 mm
- 24 x 3 mm

Auswahlkriterien für die Rahmenseite:

Schließblechart:

- Standard, ohne Lappen
- für E-Öffner / Austauschstück vorgerichtet, ohne Lappen
- für E-Öffner vorgerichtet mit 31 mm Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)
- für Austauschstück vorgerichtet mit 31 mm Lappen (nur Ausführung 3 mm flach)

Schließblechbreite:

24 mm

Ausführung Schließblech:




- Flach (3 mm)
- U (6 mm)

Schließblechlänge:

280 mm (mit Langlöchern als Befestigungspunkte)

Optionale Sonderausführung bzw. Zubehör Schließblech:

- vorgerichtet für Riegelschaltkontakt
- mit Riegellochabdeckung
- mit verstellbarem Austauschstück für E-Öffner
- mit Riegelschaltkontakt montiert

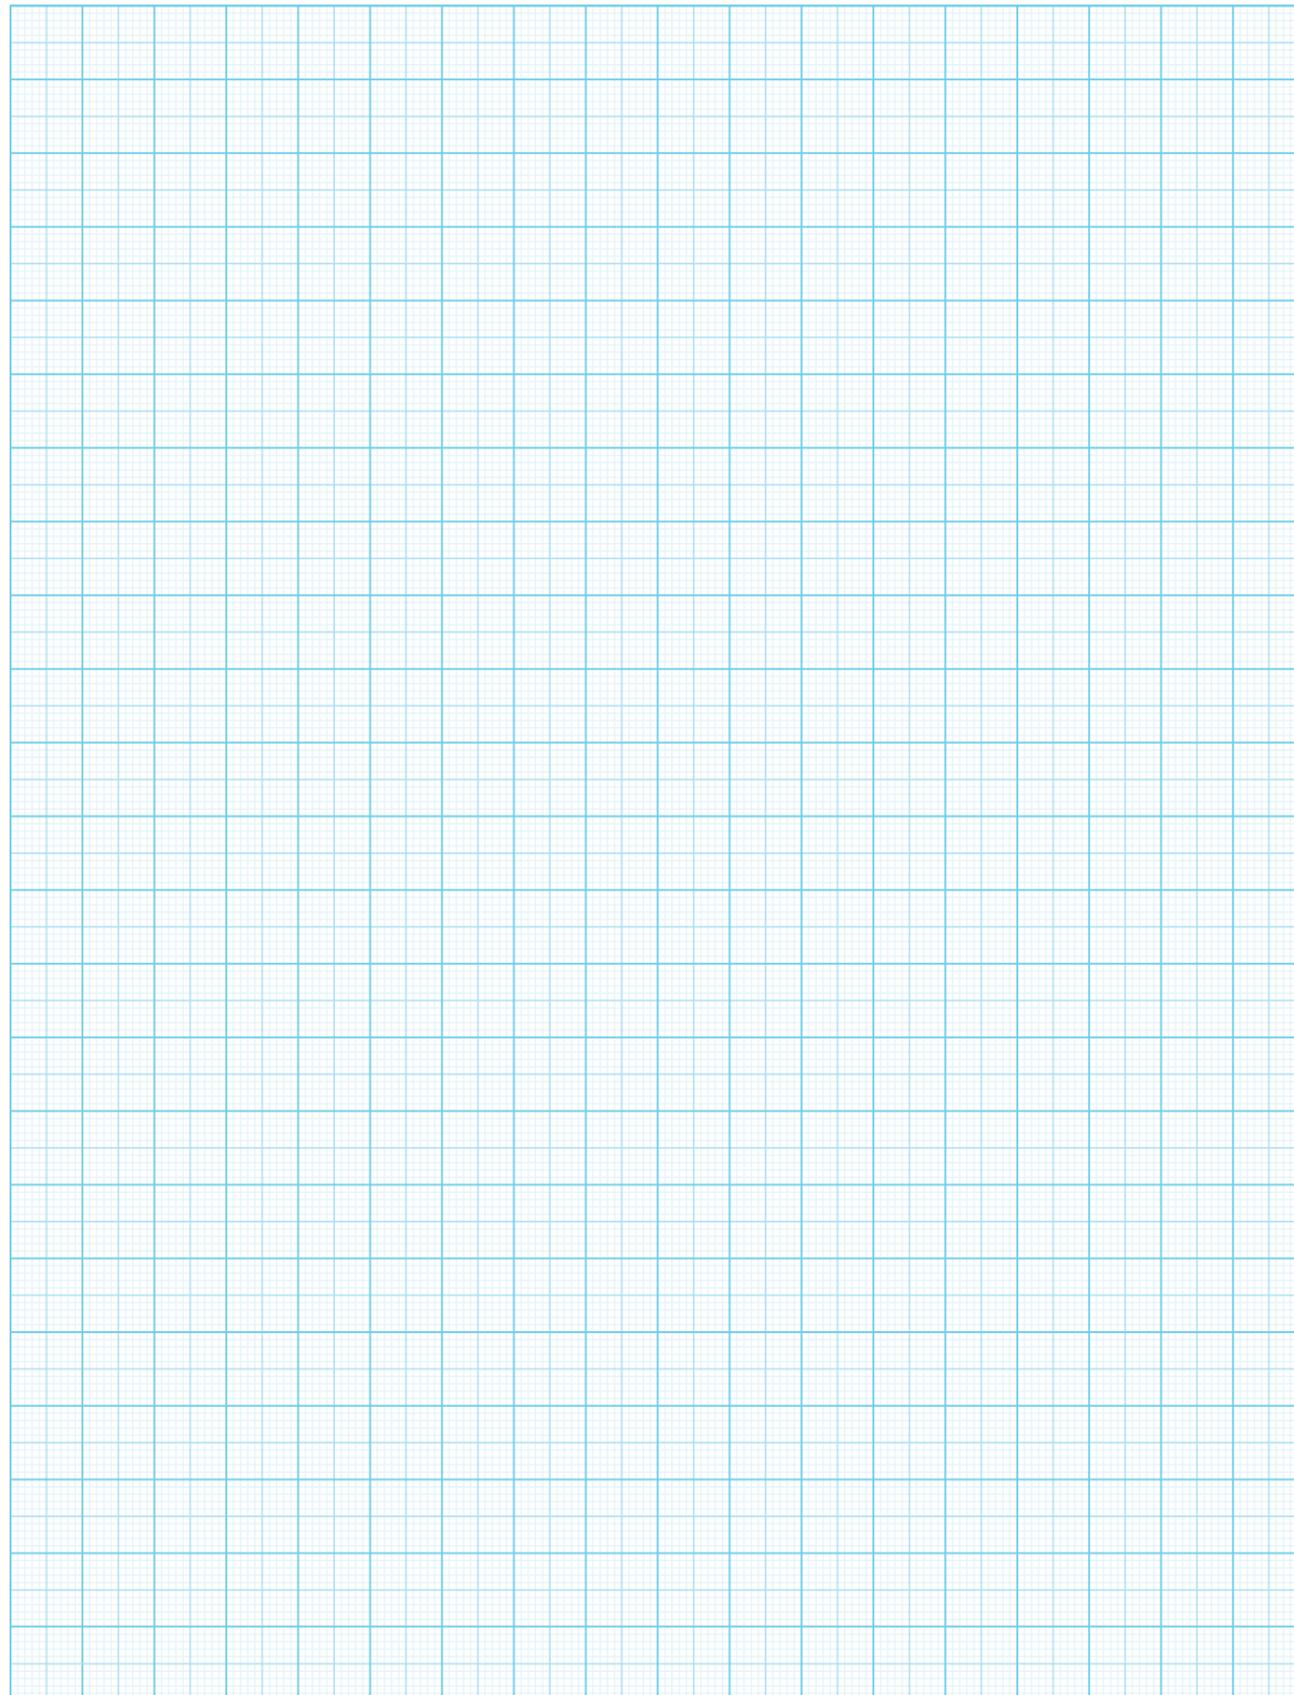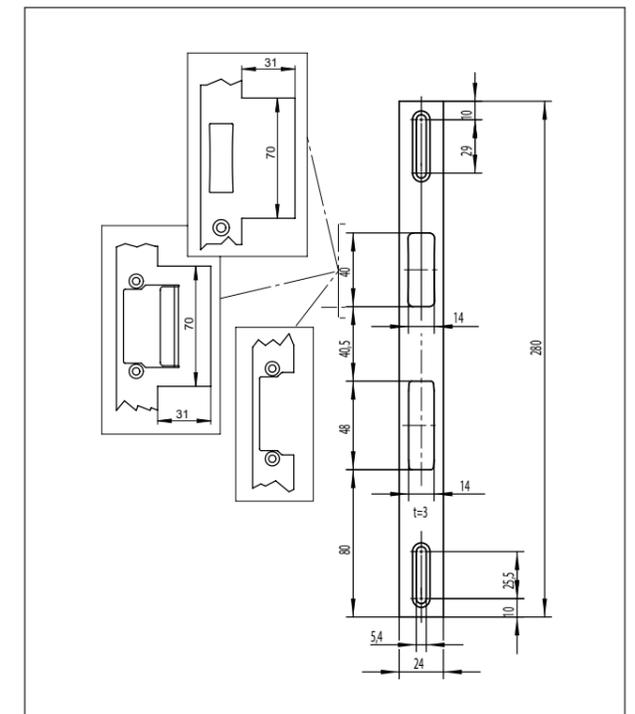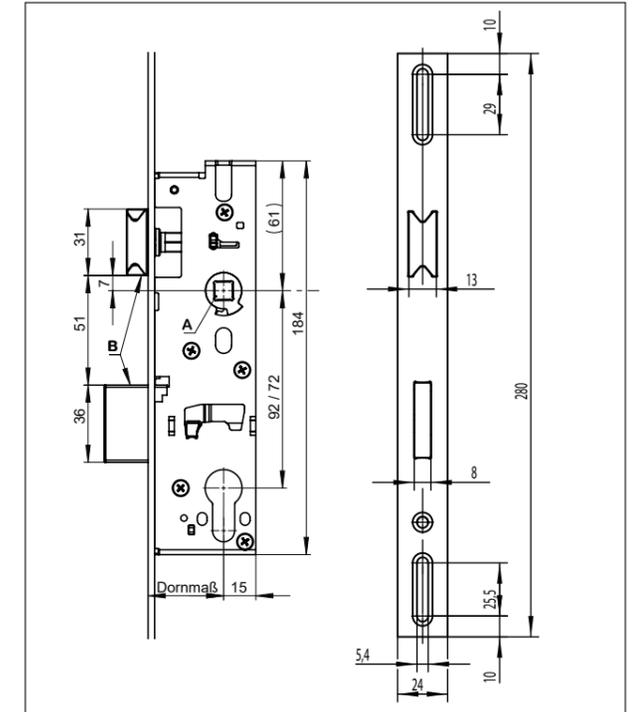

WILKA

Mit Sicherheit gut

Das Bestellformular für unser Schlossprogramm mit Langlöchern erhalten Sie unter folgendem QR-Code.



Ihr Ansprechpartner



WILKA Schließtechnik GmbH

Mettmanner Str. 58-64 · 42549 Velbert

info@wilka.de · www.wilka.de · www.wilka.com