



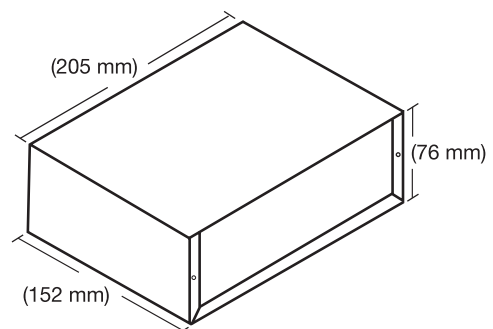

Securitron standalone toetscodetableau

Dit toetscodetableau is speciaal ontworpen voor toegangen waar een hoger veiligheidsniveau wordt gevraagd. Het tableau zit in een zeer robuuste gegoten RVS of zwarte behuizing en zal een vergrendeling nooit vrijgeven bij eventueel doorverbinden van contacten. Na het intoetsen van één van de 59 of 119 vrij programmeerbare codes wordt er een potentiaalvrij relais geschakeld. Dit relais is instelbaar van 1 tot 99 seconden. Hierdoor is dit tableau zeer geschikt in combinatie met motorsloten, solenoidsloten, magneten, deuropeners en deurautomaten. Een externe besturing zorgt ervoor dat sabotage uitgesloten is. Tevens wordt er een sabotage alarm na het invoeren van 16 verkeerde cijfers geactiveerd. Bij spanningsuitval blijven de gegevens bewaard. Als extra is dit tableau uitgerust met een deurbelfunctie.

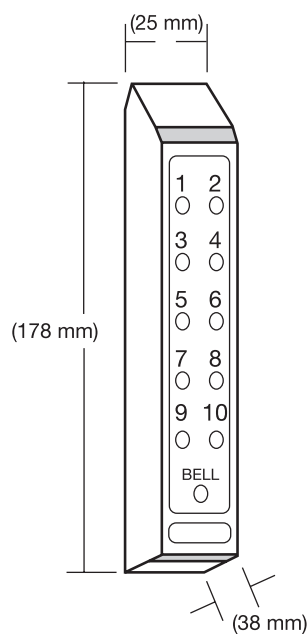

Technische gegevens	
Aansluitspanning	12V DC 24V DC
Stroomafname	160mA (actief) 190mA (actief) 7mA (rust) 20mA (rust)
Bedrijfstemperatuur	processor 0 °C - 10 °C toetstableau -30 °C - 70 °C
Status indicatoren	3 LED's
Aansluitkabel tableau	4,8m

Specificaties voor DK-26

- Eenvoudige montage
- Gemakkelijk te programmeren en te bedienen
- Betrouwbare werking (ook in buitentoepassingen)
- Vandalismebestendig
- Optioneel te verkrijgen met Wiegand uitgang

Accessoires:

- ABLOY voeding
EA700 12V DC 4,5A
gestabiliseerd
- ABLOY voeding
EA701 24V DC 2,5A
gestabiliseerd
- Spy-shield DKSBK
t.b.v. DK-26 zwart
- Spy-shield DKSSS
t.b.v. DK-26 RVS

Bestelgegevens

Artikelnaam	Artikelnummer	Artikelomschrijving
DK-26BK	10013580	Toetscodetableau opbouw Securitron high security met externe stuurunit voor buiten- en binnengebruik uitgevoerd in zwart / 59 codes
DK-26BKXB	10013581	Toetscodetableau opbouw Securitron high security met externe stuurunit voor buiten- en binnengebruik uitgevoerd in zwart / 119 codes
DK-26SS	10013584	Toetscodetableau opbouw Securitron high security met externe stuurunit voor buiten- en binnengebruik uitgevoerd in RVS / 59 codes
DK-26SSXB	10013585	Toetscodetableau opbouw Securitron high security met externe stuurunit voor buiten- en binnengebruik uitgevoerd in RVS / 119 codes
DK-SBK	10013586	Spy-shield Zwart Securitron
DK-SSS	10013587	Spy-shield RVS Securitron