

Elektro-hydraulische draaihekopener

max. vleugelbreedte 1,8 m. (402 CBC),
residentieel gebruik



SAFEzone systeem:
402 + E045 of E145 + SAFEcoder



GREENTECH systeem:
402 + E045 of E145


- Hydraulische aandrijving voor frequent gebruik
- Compacte afmetingen, ideaal voor installaties met beperkte ruimte
- Versies CBC (met blokkering bij sluiten)



AFMETINGEN EN TECHNISCHE SPECIFICATIES 402

Voeding	230 V - 50 (60) Hz	Omgevingstemperatuur	-20°C ÷ +55°C
Opgenomen vermogen	230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz	Oververhittingsbeveiliging wikkeling	120°C
Opgenomen stroom	220 W	Gewicht	6,5 kg
Rotatiesnelheid motor	1400 T / min	Type olie	FAAC HP OIL
Lineaire snelheid zuigerstang	1,3 cm/s	Beschermingsgraad	IP 55
Debiet van de pomp	1 l/min	Afmetingen (LxBxH) in mm	959 x 85 x 61
Max. trek-/duwkracht	0÷500 daN		

INSTALLATIEVOORBEELD

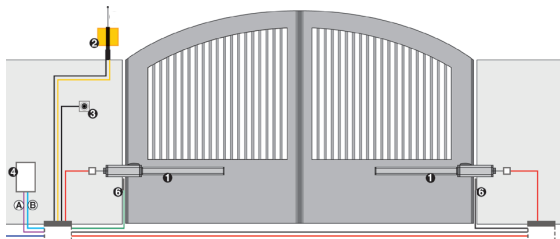

■ (A) Voeding 24V

- kabel 3x0,50
- kabel 2x0,50

■ (B) Voeding 230V

- kabel 3x1,50+T
- kabel 2x1,5+T
- kabel 2x1,5

N.B.: De kabeldoorsneden zijn uitgedrukt in mm²

Type	Hoev.	Omschrijving	Artikelcode	Kit
①	2	Aandrijvingen 402 CBC	104468	Nee
	1	Motorsturing E045	790005	
	1	Huizing mod. E	720119	
④	1	Frequentiemodule XF 868	319007	
	2	Zenders XT4 868 SLH LR	787010	
②	1	Waarschuwinglamp FAAC LED	410023	
⑥	1	Paar fotocellen XP15B	785149	
⑤	1	Sleutelcontact KEY 2	12203201052	

OPGELET : U dient steeds rekening te houden met de Europese regelgevingen EN 12445 en 12453 en de overeenkomstige veiligheidsmaatregelen te voorzien (zoals vb. fotocellen, ... etc.) De plaatsingskosten, elektrische aansluitingen en indienstelling zijn niet inbegrepen in de prijs.