

## Toepassing


De Meerpuntssluitingen Automotortonic zonder antipaniekfunctie (Serie 011) zijn geschikt voor een comfortabele toepassing in (centrale) toegangsdeuren van o.a. woningen, appartementen en bedrijfspanden. Het slot wordt automatisch mechanisch vergrendeld en elektronisch ontgrendeld.

Bij het sluiten van de deur komen automatisch twee schoten (boven en onder) uit het slot, die een stabiele vergrendeling met een slag van 20 mm vormen. Openen is vanaf de buitenzijde elektronisch mogelijk door middel van o.a. een Vingerscanner, Cijfercodetableau of Afstandsbediening. Aan de binnenzijde van de deur is het slot te bedienen via de kruk of via een elektronisch component.

Door de nachtschoot uit te draaien met de sleutel, wordt het openen van het slot geblokkeerd. Hierdoor wordt zowel de elektronische besturing (mogelijkheid tot elektronisch openen) als de deurkruk geblokkeerd.

Het is mogelijk om de bestaande managementinstallatie, toegangscontrole of brandmeldinstallatie aan te sluiten op de Automotortonic. Dit biedt de mogelijkheid om de Meerpuntssluiting volledig te ontgrendelen, zolang de contactduur aanhoudt (loopstandfunctie). Bovendien krijgt het alarmsysteem direct een melding wanneer het slot vergrendeld is.

# Meerpuntssluitingen Automotortronic zonder antipaniekfunctie | Serie 011

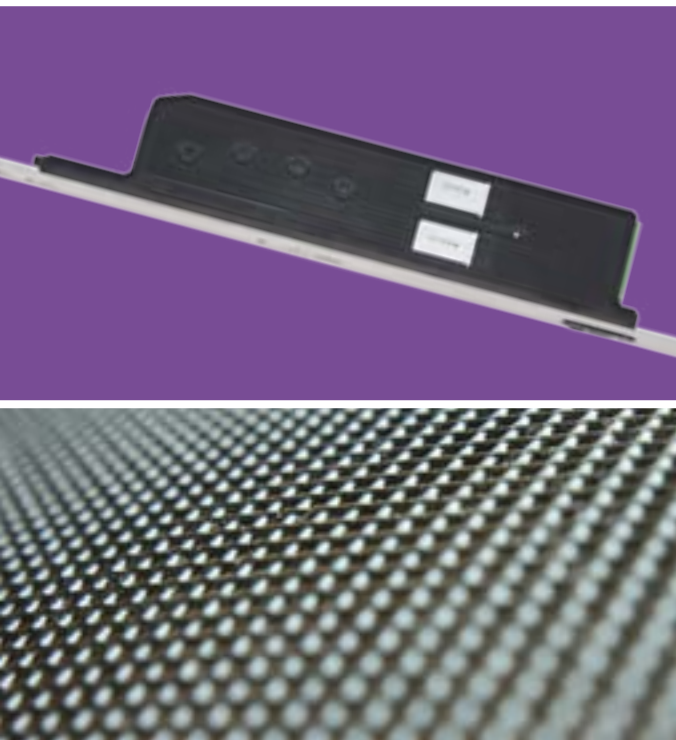


## Voordelen

- Automatische mechanische vergrendeling;
- Motorisch elektronisch te ontgrendelen;
- Elektronische ontgrendeling te blokkeren d.m.v. sleutelbediening;
- Geen vrijloopcilinder nodig;
- Hoog bedieningscomfort, dankzij gebruiksvriendelijke toepassingen tot opening zoals Zender, Vingerscanner, Transponderlezer en Wandschakelaar;
- Grotere veiligheid door een automatische vergrendeling op twee punten;
- Stabiele schoten met 20 mm uitslag en terugdrukbeveiliging, voorkomt flipper inbraakmethode;
- Inbraakwerend volgens gestelde eisen SKG2 en SKH2;
- Minder kans op kromtrekken van de deur dankzij permanente vergrendeling;
- Zowel DIN-links als DIN-rechts toepasbaar door eenvoudig omleggen van schoten.

# Gedetailleerde productinformatie

Artikel	Omschrijving	Lengte	Doornmaat	PC-maat	Krukstift
500288	HMB Mps Automotronic	1700 mm	55 mm	92 mm	8 mm
500289	HMB Mps Automotronic	1700 mm	65 mm	92 mm	8 mm

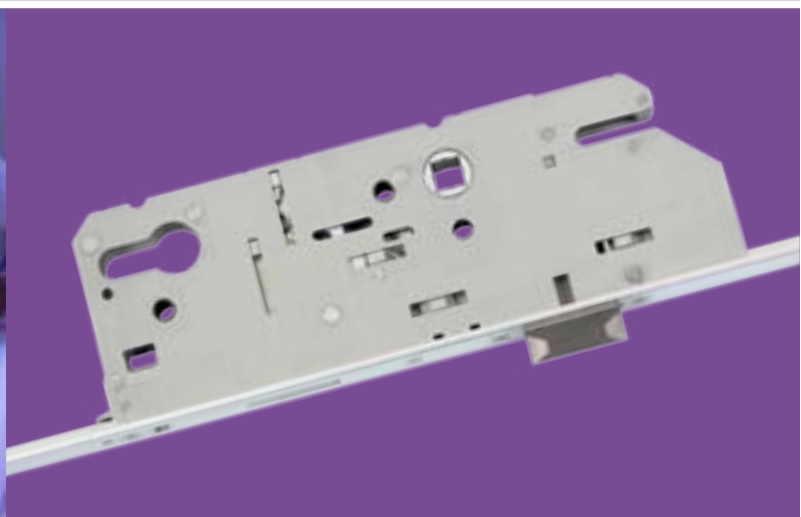

## Specificaties

Uitvoering:	HMB Meerpuntssluiting Automotronic zonder antipaniekfunctie
Serie:	011
Krugathoogte:	1050 mm
Kruggat:	8 mm
PC-maat:	92 mm
Doornmaat:	55 mm - slotkastdiepte 74 mm 65 mm - slotkastdiepte 84 mm
Voorplaat:	Staal verzinkt

