




Sleutelschakelaar inbouw

LC-SBI



➤ LC-SBI25-50

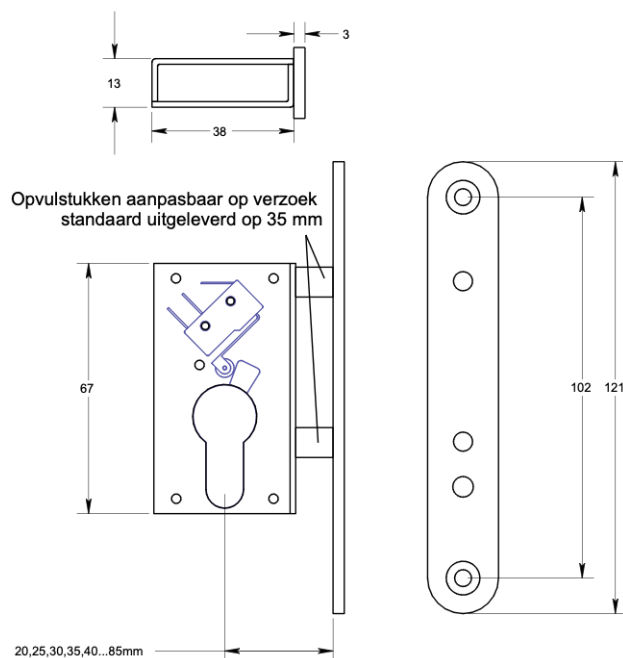

- ✓ Inbouwmontage
- ✓ 1 wisselcontact COM / NO / NC
- ✓ Programmeerbare continuusmodus

	LC-SBI25-50
Materiaal	Roestvrij staal
Montage	Inbouw
Contacten	1 wisselcontact COM/NO/NC
Schakelvermogen max.	240 V AC / 5 A
Programmeerbare werking	Constante modus
Sleutel verwijderen	In verticale positie (in rust)
Compatibel cilindertype	1/2 Europese cilinder afhankelijk van de dikte stijl
Cilinder bijgeleverd	Nee
3 identieke sleutels meegeleverd	Nee
Beschermingsgraad IP	IP 54
Afmetingen (l x h x d)	Voorplaat 121 x 24 x 3 mm Installatieafmetingen 19 x 85 mm / Installatiediepte 42,5 - 67,5 mm
Brutogewicht	0,17 Kg