


Elektromechanische sloten

Elektromagneten

Opbouw Securitron

M32BM

Experience a safer and more op

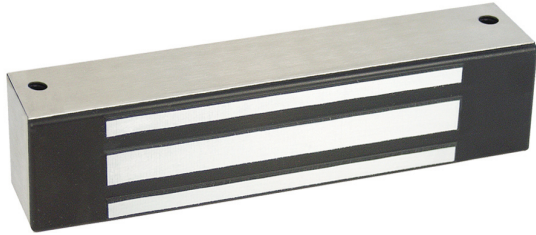

Omschrijving

Elektromagneet type M32bm, Securitron 12/24V /sc/272kg/ondermontage.

Deze magneet combineert een betrouwbare en onderhoudsvrije vergrendeling met een laag stroomverbruik. De elektromagnetische vergrendeling met basisbeveiliging is zowel geschikt voor houten als kunststof, metalen en aluminium kozijnen en deuren. Bij uitstek geschikt voor het beveiligen van inpandige ruimtes en als extra vergrendeling op vluchtwegen. Bij spanningsuitval geeft de elektromagneet direct vrij en ondervindt geen hinder van restmagnetisme. De ingegoten elektronica waarborgt ook in vochtige ruimtes en in buitensituaties een betrouwbare werking.

Eigenschappen

- Basisbeveiliging
- Opbouwmagneet
- Stofdicht en waterbestendig
- Esthetische waterdichte rvs behuizing
- Aangegoten waterdichte aansluitkabel (3 m)
- Uitvoering met of zonder vergrendelingssensor
- Zeer laag stroomverbruik
- Geen restmagnetisme bij spanningsuitval
- Geen slijtage door bewegende onderdelen
- Toepasbaar met elk toegangscontrolesysteem
- Inclusief ankerplaat en montagemateriaal
- Universele draairichting
- Montage in de dag
- Onderhoudsarm

Technische gegevens

Nominale houdkracht	2.720 N
Nominale bedrijfsspanning	12 of 24V DC (zelfschakelend)
Nominale stroomopname 12V DC	300 mA
Nominale stroomopname 24V DC	150 mA
Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot 60 °C
Montage	in de dag
Magneet (hxbxd)	203 x 47 x 41 mm
Ankerplaat (hxbxd)	153 x 41 x 12 mm
Beschermingsgraad	IP 66



Art.nr	Montage	Mat. magneet	Afmetingen magneet (mm)	Incl. ankerplaat	Mat. ankerplaat	Afmetingen ankerplaat (mm)
10015404	onder	rvs	203 x 47 x 41	ja	staal	153 x 41 x 12

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world. ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering in

ASSA ABLOY
Opening Solutions