



Minimale inbouwmaten - maximale effectiviteit


Standaard effeff deuropeners 118 met FaFix® (FF)

Model met bipolaire beschermdiode. Terugmeldcontact als potentiaalvrij wisselcontact. Bediening door dagschoot.

#### De voordelen

- Radiusschoot, FaFix® 3 mm nastelbaar

Elektrische gegevens	10-24 V AC/DC	22-42 V AC/DC
Aansluitspanning	11-13 V DC	22-26 V DC
Nominale weerstand	43 Ω	200 Ω
AC-stroomopname	250 mA (12V) 500 mA (24V)	60 mA (24V)
DC-stroomopname (gestabiliseerd)	280 mA (12V) 560 mA (24V)	120 mA (24V)
Max. dagschootvoorbelasting AC	200 N (12V) >350 N (24V)	200 N (24V) >350 N (42V)
Max. dagschootvoorbelasting DC (gestabiliseerd)	50 N (12V) 200 N (24V)	50 N (24V) 200 N (42V)

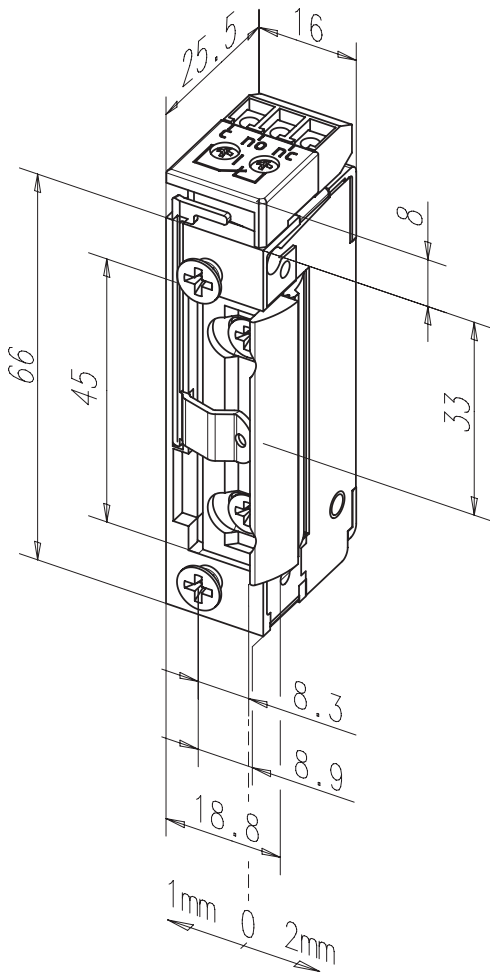

#### Eigenschappen


- Nastelbare dagschoot (FF, FaFix®)
- Terugmeldcontact (RR)
- Mechanische ontgrendeling (E-PAL)
- Bipolaire beschermdiode
- Arbeidsstroom spanningsloos vergrendeld
- Ruststroom spanningsloos ontgrendeld
- Pulsontgrendeling

#### Technische gegevens

Statische houdkracht	3750 N
Hoogte	74 mm
Breedte	16 mm
Diepte	25,5 mm
FaFix® nastelbaarheid	3 mm
Dagschoot-inschuifdiepte	5,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik	-15 °C tot +40 °C
Inbouwpositie	verticaal en horizontaal
Geteste cycli	250.000
Maximale belasting terugmeldcontact	24 V / 1 A
Geschikt voor brandwerende toepassingen	nee


#### Deuropener 11805RR zonder sluitplaat

Type	Spanning	DIN-richting	Bestelnummer	EAN-nummer
11805RR----A71	10-24 V AC/DC	universeel	10024999	8714002356752
11805RR----B71	22-42 V AC/DC	universeel	10025000	8714002134831

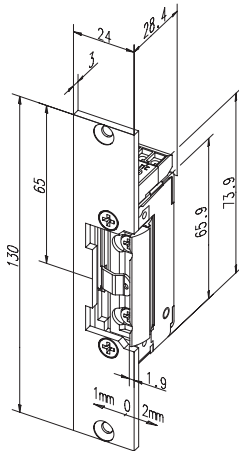

### Deuropener 11805RR met korte vlakke sluitplaat 096

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
11805RR09635A71	10-24 V AC/DC	universeel	35	KL	10024991	8714002759089
11805RR09635B71	22-42 V AC/DC	universeel	35	KL	10024992	8714002936435

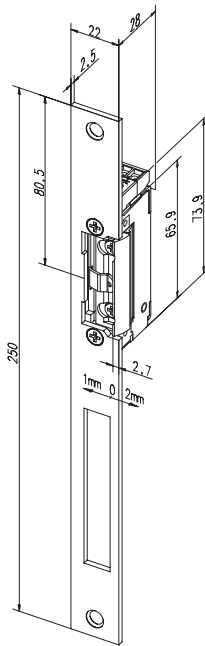

### Deuropener 11805RR met lange vlakke sluitplaat 434

Type	Spanning	DIN-richting	Kleur	Type	Bestelnummer	EAN-nummer
11805RR43435A71	10-24 V AC/DC	universeel	35	HZ	10024989	8714002941804
11805RR43435B71	22-42 V AC/DC	universeel	35	HZ	10024990	8714002987437