




ACCU READY




<0,5 W STAND-BY

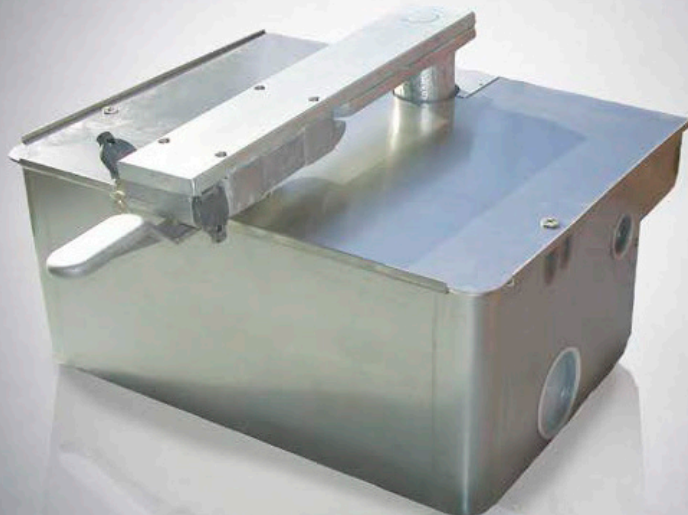

SOMloq2

## Voordelen:


- Gebruik met 1 en 2 vleugels mogelijk
- Ideaal geschikt voor draaihekken waarvan de aandrijving niet zichtbaar mag zijn
- Gecertificeerde beperking van sluitkrachten conform EN 12445 door elektronische motormonitoring
- Sluitsequentieregeling (actieve/niet-actieve vleugel) elektronisch gemonitord
- Automatische sluitfunctie (half-/volautomatisch, inkortend na doorrijden)
- Programmeren van eindposities en bedieningskrachten met weinig referentieaandrijvingen
- Hoogwaardige DC tandwielmotor met Hall-sensor
- SOMloq2 radiosysteem in twee richtingen
- Mechanische noodontgrendeling, vergrendelbaar
- Kan in gelijk welke positie worden ontgrendeld
- Weerbestendige behuizing
- Stroombesparing (stand-by < 1W)
- Veiligheidsaansluitingen voor bv. veiligheidscontactstrook, foto-oog, elektrisch poortslot, waarschuwingslamp 24 V
- Aansluitmogelijkheid voor back-upbatterij zorgt voor een buffer bij stroomuitval
- Toebehoren voor uitbreiding, bv. **Memo** (geheugen voor 450 commando's in de handheld zender)



In combinatie met de intelligente sturingstechnologie SOMlink (voor dealers) zijn er extra mogelijkheden beschikbaar waarmee features en parameters op een eenvoudige manier kunnen worden ingesteld via een webapp op uw smartphone of tablet.

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Temperatuurbereik              | -25 °C tot +65 °C                  |
| Nominale spanning              | AC 220 - 240 V                     |
| Nominale frequentie            | 50/60 Hz                           |
| Max. draaimoment               | 320 Nm                             |
| Max. openingshoek              | 105°                               |
| Toelaatbare bedrijfscyclus S 3 | 40 %                               |
| Beschermingsgraad              | aandrijving IP 67<br>sturing IP 65 |



**Twist UG complete kit**  
2 aandrijving Twist UG, 2 RVS bakken en 1 handzender Pearl Vibe